



Makita®

Kerti ajánlat 2023 ősz - tél

Érvényes: 2023.09.01-től 2024.02.29-ig
vagy a készlet erejéig.

- ▶ A kerti **AJÁNLAT** érvényes: 2023.09.01-től 2024.02.29-ig, vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban szereplő ajánlott árak javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk az EUR/USD-árfolyam tartós változása esetén.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**



Keressen bennünket a közösségi média platformokon!

Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!

Makita akkumulátor típusok

technológiai ismertetőik

XGT

40V Max XGT rendszer

Az XGT® egy 40V-os rendszer, nagy kapacitású Li-ion akkumulátorokkal és töltőkkel. Kiváló megoldás a legmagasabb igényekhez, az építőipar és a kertészet munkaterületeire egyaránt.



LXT

18V LXT rendszer

Egy 18V-os akkumulátor család mely közel 360 géphez használható. Hosszú élettartam és kivételes tartósság jellemzi. Az akku kommunikál a töltővel az optimálisabb és lehető leggyorsabb töltés érdekében.



CXT

12V Max CXT rendszer

A Makita kompakt kialakítású csúsz-tatható akkucsaldja. Kompatibilis az összes 10.8V és 12V max CXT típusú szerszámmal. Könnyű súly, kiemelkedő tartósság hosszan tartó teljesítmény jellemzi.



64V^{Li-ION}max

64V Max rendszer

Megbízható egyenáramú áramforrás melyet az új fűnyíró-sorozathoz, terveztek. Képes hosszú ideig, magas igénybevételű munka során is áramellátást biztosítani a gép számára. A 4,0 Ah-s ill. 10,0 Ah-s akkumulátorokat DC64WA töltővel lehet feltölteni.



18+18V rendszer

A Makita eszközökön megjelenő ikon olyan gépeket jelöl, amelyek csak külső (háti) akkupakkokkal működtethetők. Ezen terminálok (akkupakkok) tápkábelekkel csatlakoznak a gépekhez.

A 36 V-os akkus szerszámokat kettő szabványos 18V-os LXT akkumulátor táplálja a nagyobb teljesítmény elérése érdekében

XPT Technológia


Porral és vízcseppel szemben megnövelt ellenállású szerszámborítást jelöl a gépen.

WetGuard

Kiváló vízcsepp/pára elleni védelemmel ellátott szerszámokat jelöl. (IPX4 vízállóság).


ADT

ADT (Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás) a sebesség automatikus szabályozása a felhasználás közben, az igények függvényében

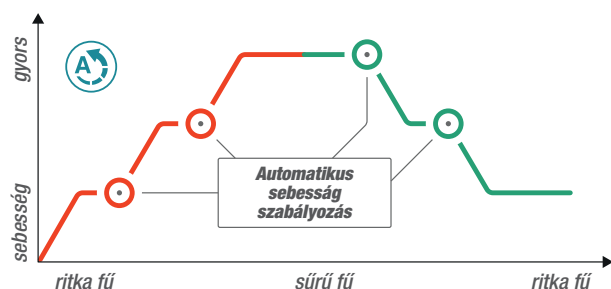

AFT



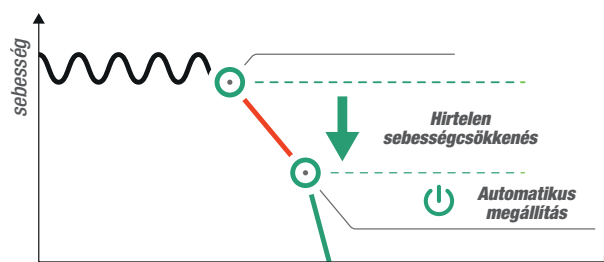



Aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll, a motort kikapcsolja



Makita akkumulátor típusok

töltési idejük

LXT

1.5 Ah	2.0 Ah	3.0 Ah		4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah
			"B" megjelölés = kapacitás kijelző az akkumulátoron			
BL1815N gyorstöltő: 15 p normál töltő: 30 p	BL1820B gyorstöltő: 24 p normál töltő: 45 p	BL1830B gyorstöltő: 22 p normál töltő: 60 p		BL1840B gyorstöltő: 36 p normál töltő: 90 p	BL1850B gyorstöltő: 45 p normál töltő: 110 p	BL1860B gyorstöltő: 55 p normál töltő: 130 p

XGT

2.0 Ah	2.5Ah	4.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	8.0 Ah
					
BL4020 gyorstöltő: 22 p normál töltő: 30 p	BL4025 gyorstöltő: 28 p normál töltő: 38 p	BL4040 gyorstöltő: 45 p normál töltő: 67 p	BL4040F gyorstöltő: 45 p normál töltő: 67 p	BL4050 gyorstöltő: 50 p normál töltő: 85 p	BL4080 gyorstöltő: 76 p normál töltő: 170 p

64V LITHIUM max

4.0 Ah	10.0 Ah
	
BL6440 DC64WA töltő: 120 p	BL64100 DC64WA töltő: 300 p

CXT

1.5Ah	2.0Ah	4.0 Ah
		
BL1016 gyorstöltő: 22 p normál töltő: 50 p	BL1021B gyorstöltő: 30 p normál töltő: 70 p	BL1041B gyorstöltő: 60 p normál töltő: 130 p



Makita akkupakkok

PDC1200 / PDC01

PDC1200

XGT **40V^{max}** **18V+18V** → **36V**

Integrált akkumulátorcellákkal



A **33,5 Ah** **1206 Wh** **1,1 m**
 kapacitás energia tápkábel

PDC01

XGT **40V^{max}** **18V+18V** → **36V** **18V LITHIUM-ION**

191A64-2
 18V LXT akkumulátorokkal használható,
 legfeljebb 4 db LXT akkumulátor
 csatlakoztatható



A **24 Ah** **432 Wh** **1,7 m**
 kapacitás energia tápkábel



akkus gépek
 közvetlen
 kapcsolata



XGT **40V^{max}**

191N62-4
 40V Max XGT
 adapter



18V+18V → **36V**

191J51-5
 18+18V LXT
 adapter



18V LITHIUM-ION

191A53-7
 18V LXT
 adapter



Akkumulátoros fűnyírók összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	vágás-magasság	fűgyűjtő mérete	max. javasolt vágási terület	BL	önjáró	oldalt kidobás	akku port	egyéb sajátosság	súly	
DLM330SM	LXT	18 V	450 W	330 mm	20 - 75 mm	30 L	270 m ²	-	-	-	1	műanyag kaszaház, rendkívül könnyű konstrukció	11,6 - 12,5 kg
DLM382PT2	LXT	2x18V	900 W	380 mm	20 - 75 mm	40 L	450 m ²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	16,2 - 16,9 kg
DLM432PT2	LXT	2x18V	950 W	430 mm	20 - 75 mm	50 L	480 m ²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	14,3 - 14,9 kg
DLM463PT2	LXT	2x18V	1450 W	460 mm	20 - 75 mm	60 L	800 m ²	✓	-	-	2	acél kaszaház kapcsolható fordulatszám (halk/normál)	25,2 - 27,6 kg
DLM465Z	LXT	2x18V	1600 W	460 mm	20 - 100 mm	60 L	1.900 m ² 4db BL1860 akkuval 1.400 m ² önjáró módban	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	35,3 - 39,0 kg
DLM536Z	LXT	2x18V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	60 L	2.300 m ² 4db BL1860 akkuval 1.700 m ² önjáró módban	✓	✓	✓	4	acél kaszaház önjáró funkció (külön motorral)	39,0 - 42,8 kg
DLM533Z	LXT	2x18V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	2.300 m ² 4db BL1860 akkuval 1.700 m ² önjáró módban	✓	✓	-	4	alumínium kaszaház önjáró funkció (külön motorral)	42,8 - 46,7 kg
LM001GZ	XGT	40V max	1900 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	2.600 m ² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.100 m ² önjáró módban (5,0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	28,0 - 33,0 kg
LM002GZ	XGT	40V max	1900 W	534 mm	20 - 100 mm	70 L	3.400 m ² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.500 m ² önjáró módban (5,0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	29,5 - 34,7 kg
LM001JM101		64V max	2300 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	1.400 m ² BL6440 akkuval	-	✓	-	1	műanyag kaszaház	26,1
LM003JB101		64V max	3200 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	3.700 m ² BL6440 akkuval normál mód 2.700 m ² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	33,8 kg
LM004JB101		64V max	3200 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	3.800 m ² BL6440 akkuval normál mód 2.800 m ² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	34,6 kg
LM001CZ	PDC01 / PDC1200	36V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	2.300 m ² PDC01-el 6.900 m ² PDC1200-vel	✓	✓	-	-	kizárólag PDC01 és PDC1200 akkupakkal használható (nem leszállított tartozék)	42,1 - 49,5 kg

Akkumulátoros fűnyírók

DLM330SM




Max. vágási terület
270 m²
(BL1840B akkuval)

Max. teljesítmény
450 W



30 L

fűgyűjtő
mérete



330 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



14 perc

max. üzemidő
(4,0 Ah* akkuval)

hordozófogantyú
a könnyű szállítás
érdekében

műanyag burkolat
az akku védelmére

3 pozícióban
állítható tolókar

telítettség kijelző
a fűgyűjtőn

nagyméretű 180 mm-es Ø
hátsó kerekek
(első kerék 140 mm-es Ø)



DLM330SM

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	330 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	270 m ²
fordulatszám	4.300/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 180 mm
üzemidő (BL1840B)	kb. 14 perc
súly	11,6 - 12,5 kg

- az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- 1db 18V LXT Li-ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra
- rendkívül könnyű és jól irányítható
- a tolókar összehajtható és állítható
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul
- 8 fokozatú magasságbeállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por- és cseppállóság,
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- 30 literes fűgyűjtő szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- zéró károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás lehetséges

- fűnyírókés (GB00000042)
- mulcsozóbetét (GB00000067)
- szerelőkulcs (GB00000134)
- DC18SD akkumulátortöltő (194533-6)
- 1 db 18V LXT 4,0 Ah akku (632F07-0)
- biztonsági kulcs (GB00000069)

124.900Ft

DLM382PT2



Max. vágási terület
450 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
900 W



40 L

fűgyűjtő
mérete



380 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



30 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)

2x18V LXT
Li-ion akkuval
működtethető

telítettség kijelző
a fűgyűjtőn



DLM330SM

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akku	2x 18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	450 m ²
fordulatszám	3.700/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (2xBL1850B)	kb. 30 perc
súly	16,2 - 16,9 kg

- az akkumulátoros gépek üzemideje, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- amennyiben sűrű, esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír, a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- a pontos üzemidő a felhasználástól változhat
- egyszerű használat, egyszerű karbantartás, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony zajszint
- 2 db 18V 6.0 Ah akkuval akár 560 m² fűterület is kezelhető
- csapágyazott kerekek
- kisebb helyigényű mert állítva is tárolható
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság

- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)
- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- fűgyűjtő
- fűnyírókés (191D41-2)
- szerelőkulcs SW13 (782016-4)

rendelhető tartozékok

- mulcsozóbetét (191D46-2)

224.900Ft

FIGYELEM! Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével, mert az függ a fű magasságától, típusától és nedvességtartalmától.

Akkumulátoros fűnyírók

DLM432PT2

10V+10V → 36V LXT


Max. vágási terület
480 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
950 W



50 L

fűgyűjtő
mérete



430 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



36 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)

DLM432PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	480 m ²
fordulatszám	3.600/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 36 perc
súly	14,3 - 14,9 kg

jellemzők

- az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- karbantartási költség alacsony
- azonnali indítás lehetséges
- a kerekek csapágyazottak
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- két 18V LXT akkumulátor ereje megfelel egy elektromos fűnyíróénak
- az 50 literes nagyméretű fűgyűjtőnek köszönhetően kevesebbszer kell kiüríteni
- telítettségekijelző a fűgyűjtőn található
- használaton kívül összehajtogatható
- 2 az 1-ben fűnyírás és fűgyűjtés funkciók
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul és a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatszámot
- elektromos fék

leszállított tartozékok

- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)
- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- fűgyűjtő (127386-8)
- fűnyírókés (191D43-8)
- szerelőkulcs 17-es (782210-8)

rendelhető tartozékok

- mulcsbetét (191D46-2)

javasolt bruttó ár

229.900Ft



DLM463PT2

10V+10V → 36V BL MOTOR

Max. vágási terület
800 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
1.450 W



60 L

fűgyűjtő
mérete



460 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



21 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)

DLM432PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	460 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	800 m ²
fordulatszám	2.500 - 3.300/perc
kerék méret elől/hátul	180 / 205 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 21 perc
súly	25,3 - 27,6 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion-akkumulátor együttes használatával működethető
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- acél kaszaház
- nagyméretű, könnyen üríthető 60 l-es fűgyűjtő
- csendes üzem mód
- az akkumulátor töltöttségi szintjére lámpa figyelmeztet
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágásmagasság
- lágyindítás: funkció: a gép finoman indul
- az alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

leszállított tartozékok

- biztonsági kulcs (gyermekzár) (643535-4)
- SW17 szerelőkulcs (782210-8)
- 2db BL1850B akkumulátor (632F15-1)
- DC18RD duplaportos akkumulátortöltő (196933-6)
- fűnyírókés (199367-2)

javasolt bruttó ár

349.900Ft



FIGYELEM! Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével, mert az függ a fű magasságától, típusától és nedvességtartalmától.

Akkumulátoros fűnyírók


DLM465Z

18V + 18V → 36V BL MOTOR



60 L

fűgyűjtő
mérete



460 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



1.400 m²
(önjáró mód)
1.900 m²
(toló mód)

max. vágási
terület



40 perc
(önjáró mód)
50 perc
(toló mód)

max. üzemidő
(4x6,0 Ah* akkuval)

Max. teljesítmény
1.600 W

acél kaszaház

telítettség kijelző
a fűgyűjtőn



DLM465Z

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	460 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	1.900 m ² (toló mód) 1.400 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	2.500/perc (alacsony zajsztint) 3.300/perc (standard)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 40 perc (önjáró mód) kb. 50 perc (toló mód)
súly	35,3 - 39,0 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- 2 db 18V LXT akkumulátorral üzemel
- 4 db 18V LXT aljazzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- az optimális késkialakítás miatt könnyebb a forgás
- a nagyméretű kerekek nehezebb talajon is biztosan futnak
- önjáró funkció, változtatható sebességgel 2.5 - 5.0 km/h
- két üzemmód, normál és csendes
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- BL motor (szénkefe mentes motor)
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul
- elektromos fék, XPT fokozott por- és cseppállóság
- IPX4 minősítésű gép, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva!
- 17SW szerelőkulcs (782210-8)
- 13SW szerelőkulcs (782212-4)
- rögzítőrúd fűnyírókés cseréjéhez (327589-6)
- fűnyírókés a gépre rögzítve (191D51-9)
- biztonsági kulcs (643535-4)
- mulcsozóbetét (127515-3)

javasolt bruttó ár

369.900Ft


DLM536Z

18V + 18V → 36V BL MOTOR



60 L

fűgyűjtő
mérete



530 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



1.700 m²
(önjáró mód)
2.300 m²
(toló mód)

max. vágási
terület



40 perc
(önjáró mód)
54 perc
(toló mód)

max. üzemidő
(4x6,0 Ah* akkuval)

Max. teljesítmény
1.600 W

oldalsó
fűkibocsátás
lehetősége

irányító konzol
Önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
2.5 - 5.0 km/h



acél kaszaház

DLM536Z

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	1.700 m ² (toló mód) 2.300 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 40 perc (önjáró mód) kb. 54 perc (toló mód)
súly	39,0 - 42,8 kg

jellemzők

- 4 db 18V LXT aljazzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel
- a két akkumulátor pár közötti váltás manuális
- az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- nincs szükség olajra és üzemanyagra
- a tolokár erősített kivitelű, ugyanolyan terhelésre lett tervezve, mint a benzinmotorosoknál
- a fém kaszaház széles és strapabíró
- önjáró funkció, változtatható sebességgel 2.5 - 5.0 km/h
- kapacitáskijelző a markolatnál
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- BL motor (szénkefe mentes motor)
- lágyindítás és elektromos fék
- IPX4 minősítésű gép, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva!
- 17-es szerelőkulcs (782210-8)
- 13-as szerelőkulcs (782212-4)
- rögzítőrúd fűnyírókés cseréjéhez (327589-6)
- fűnyírókés (191W87-2)
- biztonsági kulcs (643535-4)
- mulcsozóbetét (127516-1)

javasolt bruttó ár

389.900Ft

Akkumulátoros fűnyírók


DLM533Z

18V + 18V → 36V BL MOTOR



70 L

fűgyűjtő
mérete



530 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



1.700 m²
(önjáró mód)
2.300 m²
(toló mód)

max. vágási
terület



40 perc
(önjáró mód)
54 perc
(toló mód)


max. üzemidő
(4x6,0 Ah* akkuval)

Max. teljesítmény
1.600 W

ÖNJÁRÓ funkció változtatható
sebességgel 2.5-5.0 km/h



a hosszabb üzemidő elérése
érdekében akár 4db akku is
elhelyezhető a fedél alatt,
de a gép működéshez csak
kettő akkumulátor szükséges



alumínium kaszaház

DLM533Z

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	1.700 m ² (toló mód) 2.300 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 40 perc (önjáró mód) kb. 54 perc (toló mód)
súly	42,8 - 46,7 kg

jellemzők

- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- 4 db 18V LXT aljzattal rendelkezik, amiből egyszerre csak az egyik pár üzemel
- alumínium kaszaház
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- nagyméretű, könnyen üríthető 70l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 53 cm-es robusztus vágókés
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágásmagasság 20 és 100 mm-között
- önjáró modell 2.5 - 5.0 km/h sebességgel
- zéró károsanyag-kibocsátás
- Soft no load funkció, mely csökkenti a motor fordulatszámát ha épp nincs terhelés alatt
- a mulcsetét leszállított tartozék

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva!
- fűnyírókés (191D52-7)
- fűgyűjtő (127412-3)
- mulcsetét (127516-1)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)
- 13 mm-es villáskulcs (782212-4)

javasolt bruttó ár

529.900Ft

FIGYELEM! Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével, mert az függ a fű magasságától, típusától és nedvességtartalmától.



Akkumulátoros fűnyírók

LM001GZ / LM001GT201




Max. teljesítmény

1.900 W



62 L

fűgyűjtő
mérete



480 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



2.100 m²
(önjáró mód)

2.600 m²
(toló mód)

max. vágási
terület



55 perc
(önjáró mód)

68 perc
(toló mód)

max. üzemidő
(2x8.0* akkumulátorral)



irányító konzol
önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h



széles, 48 cm-es,
robosztus vágókés

LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akkumulátor	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.100 m ² (normál mód) 2.500 - 3.200 m ² (Soft-No-Load mód) 2.500 m ² (halk mód)
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 55 perc (önjáró mód) kb. 68 perc (toló mód)
súly	28.0 - 33.0 kg

- acél kaszaház
- széles, 48 cm-es, robosztus vágókés
- 62 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- merev, összecusukható tolószerkezet
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- automatikus akkumulátor váltás. Ha két akku van beszerelve és az egyik lemerül, a rendszer automatikusan átvált a másikra.
- önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- be/ki kapcsolókar az önjáró funkcióhoz

- LM001GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 480 mm mulcsdugó (413L54-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 480 mm fűnyírókés (191V97-3)

LM001GZ javasolt bruttó ár:
409.900Ft

LM001GT201 javasolt bruttó ár:
599.900Ft

- LM001GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
 - 1 db DC40RA gyorstöltő
 - mulcsdugó (413L54-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - fűnyírókés (191V97-3)

LM002GZ / LM002GT201




Max. teljesítmény

1.900 W



70 L

fűgyűjtő
mérete



534 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



2.500 m²
(önjáró mód)

3.400 m²
(toló mód)

max. vágási
terület



56 perc
(önjáró mód)

76 perc
(toló mód)

max. üzemidő
(2x8.0* akkumulátorral)

10 fokozatban
állítható fűnyírás
magasság



irányító konzol
önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h

LM002GZ / LM002GT201

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akkumulátor	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	534 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	3.400 m ² (toló mód) 2.500 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	2.800/perc (normál mód) 2.300 - 2.800/perc (Soft-No-Load mód) 2.300/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 56 perc (önjáró mód) kb. 76 perc (toló mód)
súly	29.5 - 34.7 kg

- acél kaszaház
- széles, 53 cm-es, robosztus vágókés
- 70 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- be/ki kapcsolókar az önjáró funkcióhoz
- sebességfokozatok: I. 1,5 - 2,5 km/h: Kis terület nyírásakor javasolt (pl. fa körül) így a fűnyíró kis helyen is meg tud fordulni. II. 2,5 - 4,0 km/h: Nagy igénybevételű munkálatok során javasolt (pl. lejtőn, sűrű és hosszú fű vágása esetén). III. 4,0 - 5,0 km/h: Könnyű és közepes igénybevételű fűnyírások esetén javasolt.

- LM002GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
 - 17-es csavarkulcs (782210-8)

LM002GZ javasolt bruttó ár:
429.900Ft

LM002GT201 javasolt bruttó ár:
619.900Ft

- LM002GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
 - 1 db DC40RA gyorstöltő
 - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
 - 17-es csavarkulcs (782210-8)

választható tartozékok LM001 és LM002 modellekhez



1. 413L54-4 mulcsdugó (480 mm) LM001 típushoz **2 490 Ft**
413L55-2 mulcsdugó (534 mm) LM002 típushoz **2 490 Ft**

2. 413L56-0 hátsó fűterelő (480 mm) LM001 típushoz **3 990 Ft**
413L57-5 hátsó fűterelő (534 mm) LM002 típushoz **3 990 Ft**


Akkumulátoros fűnyírók

LM001JM101



62 L

fűgyűjtő
mérete



480 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



1.400 m²

max. vágási
terület



34 perc

max. üzemidő
(BL6440Ah* akkuval)

Max. teljesítmény
2.300 W

A gép 64Vmax Li-ion
akkumulátor használatával
működik



irányító
konzol



javasolt bruttó ár

349.900Ft

LM001JM101

akkumulátoros fűnyíró

akku	64Vmax Li-ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	1.400 m ²
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	180 / 230 mm
üzemidő (BL6040F)	kb. 34 perc
súly	24.4 - 27.1 kg

jellemzők

- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsolás, levélgűjtés
- három üzemmódban működik. Normál mód: alkalmazása nagy igénybevételt igénylő feladatoknál ajánlott: túl nőtt fű, sűrű gyeppel vágása, levelek gyűjtése.
- Soft-no-load mód: a fordulatszám automatikusan változik a terhelés függvényében. Ennek megfelelően energiát tudunk megtakarítani a levágott fű sűrűségének - magasságának és a felhasználó tolási sebességének megfelelően.
- csendes mód: alacsony terhelésnél ideális a kisebb zajkibocsátás miatt
- 10 fokozatban állítható magasság
- a tolókar magassága két fokozatban állítható
- IPX4 minősítés - vízzel mosható kaszház

leszállított tartozékok


- 1db 64Vmax 4,0Ah akku BL6440 4.0 Ah (191R06-8)
- 64Vmax akkumulátortöltő DC64WA (191W19-9)
- LM001J mulcsdugó (413946-5)
- 17-es szerelőkulcs (782210-8)

LM003JB101/ LM004JB101



62 L

fűgyűjtő
mérete



480 mm

vágás-
szélesség



20-100 mm

vágás-
magasság



2.700 m²

3.700 m²



2.800 m²

3.800 m²



34 perc


max. üzemidő
(BL60100* akkuval)

Max. teljesítmény
3.200 W

A gép 64Vmax Li-ion
akkumulátor
használatával
működik



szénkefe mentes
BL motor



különálló
önjáró motoros egység

LM003JB101 / LM004JB101

akkumulátoros fűnyíró

akku	64Vmax Li-ion
vágásszélesség	480 mm (LM003.J) 530 mm (LM004.J)
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	LM003.J: 2.700 m ² (önjáró mód) 3.700 m ² (toló mód) LM004.J: 2.700 m ² (önjáró mód) 3.700 m ² (toló mód)
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
sebesség	1.5 - 6.5 km/h
súly	30.9 - 33.8 kg (LM003.J) 30.9 - 33.8 kg (LM004.J)

jellemzők

- BL64100 akkuval működtethető (64Vmax 10.0 Ah)
- erőteljes 3200W teljesítmény
- 3 az 1-ben funkció: vágás, mulcsolás, levélgűjtés
- három üzemmódban működik. normál mód / Soft-no-load mód / csendes mód
- három sebességi fokozat
- tolókar magassága két fokozatban állítható
- IPX4 minősítés - vízzel mosható kaszház
- elektromos fék a nagyobb biztonság érdekében
- nagyméretű ø230 mm-es első kerekek
- 10 fokozatban állítható (20 - 100mm) fűnyírás magassági állíthatóság
- szénkefe mentes BL motor

leszállított tartozékok

- LM003JB101**
- 1db BL60100 (10.0 Ah) akkumulátor (191V69-6)
 - 1db töltő (191W19-9)
 - 480 mm fűnyírókés (191V97-3)
 - mulcsdugó (413L54-4)
 - 17-es csavar kulcs (782210-8)

- LM004JB101**
- 1db BL60100 (10.0 Ah) akkumulátor (191V69-6)
 - 1db töltő (191W19-9)
 - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
 - mulcsdugó (413L55-2)
 - 17-es csavar kulcs (782210-8)

javasolt bruttó ár

LM003JB101 javasolt bruttó ár:
649.900Ft


LM004JB101 javasolt bruttó ár:
669.900Ft

Akkumulátoros fűnyírók

LM001CZ



BL
MOTOR



70 L

530 mm

20-100 mm

2.300 m²

(PDC01-el)

5.900 m²

(PDC1200-vel)

max. vágási terület

fűgyűjtő mérete

vágás-szélesség

vágás-magasság

Max. teljesítmény

1.600 W



ÖNJÁRÓ funkció
változtatható
sebességgel
2.5-5.0 km/h



acél kaszaház,
oldalkidobó nyílással



LM001CZ

akkumulátoros fűnyíró

akku	PDC1200 / PCD01
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.300 m ² (PDC01) 5.900 m ² (PDC1200)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
súly	42,1 - 49,5 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat, akár 6900 m²-es levágható terület 1 töltéssel az új PDC1200-nek köszönhetően
- könnyebb forgás az optimális kés kialakítás miatt
- ÖNJÁRÓ funkció 2.5-5.0 km/h
- SOFT NO LOAD funkció - kis terhelés esetén automatikusan lecsökkenti a fordulatszámot az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- normál és csendes üzemmódok
- 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- lágyindítás funkció - a gép finoman indul
- elektromos fék
- IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x18V adapterrel szállítva
- XGT adapter nem szállított tartozék
- fűgyűjtő (127412-3)
- mulcsbetét (127516-1)
- fűnyírókés 530 mm (191D52-7)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)
- 13 mm-es villáskulcs (782212-4)
- A fűnyíró kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem szállított tartozék)!

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
529.900Ft



akkupakk töltő
csatlakoztatás



akkupakk
töltöttségi
kijelző

PDC1200A01

1200 Wh 36V 33,5 Ah
akkumulátor hátihevederrel

jellemzők

- 36V-40Vmax XGT LXT Li-ion hordozható akkupakk
- 1200 Wh energia
- több mint 1 órás üzemidő érhető el vele a DUB362 gép esetében
- beépített akkumulátor cellákkal
- kompatibilis a 18V x2 LXT és 40Vmax XGT gépekkel továbbá a 36Vmax gépekkel is
- könnyen felcsatolható háti heveder
- CSAK a 2x18V (36V) LXT gépekkel használható.
- IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház.

leszállított tartozékok

- vállpánt (127668-8)
- tápkábel (667235-2)
- adapter szett 18+18V (191J51-5)
- XGT akku adapter (191N62-4)

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
479.900Ft

FONTOS! Az akkupakk nem használható 18V LXT Li-ion gépekkel!

Fűnyírók kések és mulcsbetétek

fűnyírókések

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D41-2	380 mm fűnyírókés	DLM380/382	5 490 Ft
197761-2	430 mm fűnyírókés	DLM431	6 490 Ft
191D43-8	430 mm fűnyírókés	DLM432	6 490 Ft
199367-2	460 mm fűnyírókés	DLM460/463	6 990 Ft
191D51-9	460 mm fűnyírókés	DLM462/465	9 990 Ft
191V97-3	480 mm fűnyírókés	LM001G/LM001J	11 990 Ft
191V96-5	530 mm fűnyírókés	LM002G/LM002J	12 990 Ft
191D52-7	530 mm fűnyírókés	DLM532/533/536/LM001C	10 990 Ft
YA00000745	330 mm fűnyírókés	ELM3320	3 990 Ft
YA00000746	370 mm fűnyírókés	ELM3720	4 490 Ft
YA00000747	410 mm fűnyírókés	ELM4120	4 990 Ft
YA00000738	410 mm fűnyírókés	ELM4121	5 490 Ft
YA00000741	460 mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	6 990 Ft
671002550	330 mm fűnyírókés	ELM3310/3311	3 990 Ft
671002549	370 mm fűnyírókés	ELM3710/3711	4 490 Ft
DA00000916	380 mm fűnyírókés	ELM3800	4 990 Ft
671001427	410 mm fűnyírókés	ELM4110	5 990 Ft
671001433	410 mm fűnyírókés	PLM4120N	5 990 Ft
671002532	560 mm fűnyírókés	PLM5600N	8 990 Ft

mulcsbetétek

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D46-2	mulcsbetét	DLM382/432	4 990 Ft
671660001	mulcsbetét	DLM460/463	4 990 Ft
127515-3	mulcsbetét	DLM462/465	4 990 Ft
127516-1	mulcsbetét	DLM532/536	4 990 Ft
127550-1	mulcsbetét	DLM533	5 990 Ft




Akkumulátoros sövényvágók összehasonlítása

platform	akku	BL	teljesítmény	pengehossz	vágható ágátmérő	sebesség fokozat	penge típus	egyéb sajátosság	súly	
UH201DZ	CXT	12V max		200 mm		1	speciális pengebevonat	sövényvágó olló	1,3 - 1,5 kg	
DUH523Z	LXT	18V	210 W	520 mm	15 mm	1	speciális pengebevonat	sövényvágó	3,1 - 3,4 kg	
DUH607Z	LXT	18V	250 W	600 mm	15 mm	1	háromélű pengék		2,8 - 3,1 kg	
DUH606Z	LXT	18V	✓	320 W	600 mm	20 mm	1	háromélű pengék		2,7 - 3,0 kg
DUH602RT	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	21,5 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH601Z	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH751Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
UH005GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,5 - 5,1 kg
UH007GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	25,0 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,6 - 5,2 kg
UH014GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - oldalsó fogantyú	4,0 - 4,7 kg
UN460WDZ	CXT	12V max		200 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	2,8 - 3,0 kg
DUN461WZ	LXT	18V		250 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	3,0 - 3,3 kg
DUN500WZ	LXT	18V	✓	520 W	500 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	magassági sövényvágó - hajlítható fej -	3,9 - 4,3 kg

ÍVELT PENGÉK

Optimális pengeforma a sima vágás érdekében

Nagyon éles élék (fogak) melyek a csúcsban (ívelt forma) összpontosulnak



HÁROMÉLŰ PENGÉK

Extra éles pengék három éllel a tiszta vágás érdekében

A nagyon éles 3 élű fog gondoskodik a sima és sorjamentes vágásokért



SPECIÁLIS PENGEBEVONAT

Nikkel bevonat elektrolízis nélkül

Az egyenletesen és erőteljesen bevont felület nagy kopásállóságot és hosszú élettartamú kölcsönöz a pengének



Akkumulátoros fűnyíró ollók

puha, kényelmes markolat
remek irányíthatóság

UM600DZ / UM600DSAE



2in1	2.500 min ⁻¹	160 mm	15/20/25 mm	
fűre sövényre	2.500/p	160 mm	15/20/25 mm	90 perc
1 géptest 2 munkamód	fordulatszám	készülékesség	vágásmagasság állítás	max. üzemidő (4,0* akkuval)

3 fokozatban 10/20/30mm
állítható vágásmagasság



opcionálisan rendelhető
sövényvágó feltét (195272-1)

UM600DZ / UM600DSAE

akkumulátoros fűnyíró olló

akku	12V Max CXT Li-Ion
vágáskéesség	160 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 kg

jellemzők

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengesere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, a külön rendelhető a 195272-1 cikkszám)

leszállított tartozékok

- UM600DZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - védőburkolat (452055-5)
 - fűnyíró feltét (195267-4)
- UM600DSAE**
- DC10SB gyorsított 197363-4
 - 2 db BL1020B Li-ion akkumulátor (12V / 2,0 Ah) (632F35-5)
 - védőburkolat (452055-5)
 - fűnyíró feltét (195267-4)

javasolt bruttó ár

UM600DZ javasolt bruttó ár:
24.900Ft

UM600DSAE javasolt bruttó ár:
59.900Ft

DUM604ZX / DUM604RF



2in1	2.500 min ⁻¹	160 mm	15/20/25 mm	
fűre sövényre	2.500/p	160 mm	15/20/25 mm	250 perc

sövényvágó feltét (198408-1) csak a DUM604ZX modell esetében leszállított tartozék, a DUM604RF típusnál opcionálisan rendelhető!



DUM604ZX / DUM604RF

akkumulátoros fűnyíró olló

akku	18 LXT Li-Ion
vágáskéesség	160 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 kg

jellemzők

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengesere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét leszállított tartozék)

leszállított tartozékok

- DUM604ZX**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - fűnyíró kés (195267-4)
 - pengvédő (452055-5)
 - sövényvágó feltét (198408-1)
- DUM604RF**
- 1 db BL1830B 18 V / 3,0 Ah akkumulátor (632G12-3)
 - DC18RC gyorsított 195584
 - fűnyíró kés (195267-4)
 - pengvédő (452055-5)

javasolt bruttó ár

DUM604ZX javasolt bruttó ár:
39.900Ft

DUM604RF javasolt bruttó ár:
79.900Ft

DUM111SYX



2in1	2.500 min ⁻¹	110 mm	15/20/25 mm	
fűre sövényre	2.500/p	110 mm	15/20/25 mm	270 perc

leszállított tartozékok

- DUM111SYX**
- 1 db BL1815N 18V 1,5 Ah Li-ion akkumulátor (632A54-1)
 - DC18SD akkumulátor töltő (194533-6)
 - fűnyírónyíró feltét (191N23-4)
 - sövényvágó feltét (191N24-2)
 - késvédő (452198-3)
 - késvédő (458342-0)



DUM111SYX javasolt bruttó ár:
69.900Ft

választható tartozékok sövényvágó ollókhöz

1.	195267-4 UM600/DUM604 160mm fűvágó olló készlet	18 990 Ft
2.	195272-1 UM600/DUM604 200mm sövényvágó feltét	14 990 Ft
3.	195229-2 UM/DUM hosszabbító szár	20 990 Ft



Akkumulátoros sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA



2.500
min⁻¹



200 mm



90 perc

fűre
sövényre

2.500/p

200 mm

90 perc

1 géptest
2 munkamód

fordulatszám

készülékesség

max. üzemidő
(4.0° akkuval)



UH201DZ / UH201DSA

akkumulátoros sövényvágó

akku 12V Max CXT Li-Ion

vágáshossz 200 mm

fordulatszám 2.500 / perc

súly 1.3 - 1.5 kg

jellemzők

- a karcsú és kényelmes markolat, remek irányíthatóságot és biztos fogást kölcsönöz
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, -
- 195267-4 UH201D/UM600D fűvágó penge nem leszállított tartozék külön megvásárolható,
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárgomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

leszállított tartozékok

UH201DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

UH201DSA

- 1db 2.0 Ah BL1020B akkumulátor (632F35-5)
- DC10SB (Gyorstöltő 197363-4)
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

javasolt bruttó ár

UH201DZ javasolt bruttó ár:
29.900Ft

UH201DSA javasolt bruttó ár:
54.900Ft

DUH523Z / DUH523RF



2.700
min⁻¹



120 perc

15 mm

2.700/p

max.
ágátmérő

fordulatszám

max. üzemidő
(6.0° akkuval)



DUH523Z / DUH523RF

akkumulátoros sövényvágó

akku 18V LXT Li-Ion

teljesítmény 210 W

vágáshossz 520 mm

fordulatszám 2.700 / perc

súly 3.1 - 3.4 kg

jellemzők

- egyszerű, könnyű és praktikus használat
- kimondottan könnyű géptest
- alacsony vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez
- vágáshossz: 52 cm
- fogak közötti távolság: 26 mm

leszállított tartozékok

DUH523Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (452685-2)
- kés (195769-0)

DUH523RF

- 1 db akkumulátor (18 V / 3,0 Ah) BL1830B (632G12-3)
- DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (452685-2)
- kés (195769-0)

javasolt bruttó ár

DUH523Z javasolt bruttó ár:
49.900Ft

DUH523RF javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUH607Z / DUH607RT



2.700
min⁻¹



60 perc


15 mm

2.700/p

max.
ágátmérő

fordulatszám

max. üzemidő
(3.0° akkuval)

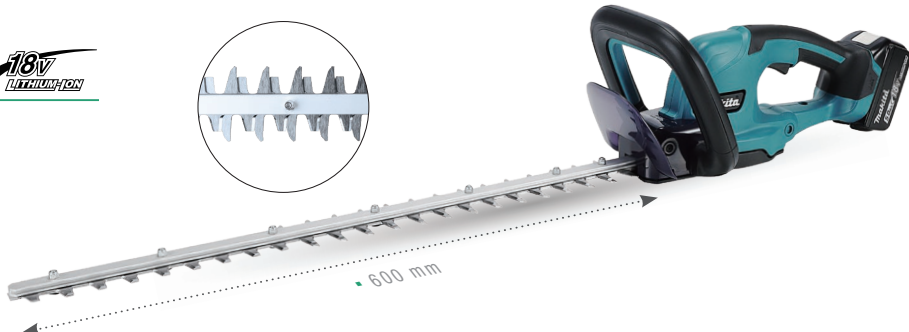

DUH607Z / DUH607RT

akkumulátoros sövényvágó

akku 18V LXT Li-Ion

teljesítmény 250 W

vágáshossz 600 mm

fordulatszám 2.700 / perc

súly 2.8 - 3.1 kg

jellemzők

- 60 cm-es vágóhossz remek irányíthatósággal
- könnyen elérhető nyomókapcsoló, még a gépet ferdén való tartás esetén is
- ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege csökken
- alacsony zajszint és a zero károsanyag-kibocsátás
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

DUH607Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (413L92-6)

DUH607RT

- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
- 1 db DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (413L92-6)

javasolt bruttó ár

DUH607Z javasolt bruttó ár:
69.900Ft

DUH607RT javasolt bruttó ár:
124.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

DUH606Z / DUH606RT

LXT

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



20 mm

20 mm

max.
ágátmérő

4.000
min⁻¹

2.700/p

fordulatszám



70 perc

max. üzemidő
(6.0* akkuval)

DUH606Z / DUH606RT

akkumulátoros sövényvágó

akku 18V LXT Li-Ion

teljesítmény 320 W

vágásszélesség 600 mm

fordulatszám 4.000 / perc

súly 2.7 - 3.0 kg

jellemzők

- Ideális a finom szerkezetű sövények, például a bukszus vágásához is
- kefelementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít,
- legfeljebb 20 mm vastagságú ágak vágására javasolt
- alacsony zaj és vibráció, könnyed súly
- elektromos biztonsági fék leállítja a pengéket, amint a gépet mindkét kezével elengedi
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

DUH606Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (413L92-6)

DUH606RT

- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
- 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (413L92-6)

javasolt bruttó ár

DUH606Z javasolt bruttó ár:

89.900Ft

DUH606RT javasolt bruttó ár:

144.900Ft

DUH601Z* / DUH602RT

LXT

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



23,5 mm*
21,5 mm

max.
ágátmérő



forgásirány-
váltás

4.400
3.600
2.000
min⁻¹

3 fokozatú
fordulatszám



elforgatható
markolat



max. üzemidő
(6.0* akkuval)

* A maximális
üzemidő
alacsony
fokozatban
mért értéket
mutatja!



DUH601Z / DUH602RT

akkumulátoros sövényvágó

akku 18V LXT Li-Ion

teljesítmény 520 W

vágásszélesség 600 mm

fordulatszám 0 - 2.000/perc (alacsony)
0 - 3.600/perc (közepes)
0 - 4.400/perc (magas)

fordulatszám 23,5 mm (DUH601Z)
21,5 mm (DUH602)

súly 3.8 - 4.5 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefelementes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- 60 cm-es pengék nagy vágási kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivétel
- DUH601* pengealakítása: finom vágásokra
- DUH602 pengealakítása: durva erőteljes vágásokra javasolt

leszállított tartozékok

DUH601Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- késvédő burkolat (412911-1)

DUH602RT

- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
- 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
- késvédő burkolat (459121-9)

javasolt bruttó ár

DUH601Z javasolt bruttó ár:

139.900Ft

DUH602RT javasolt bruttó ár:

194.900Ft



Akkumulátoros sövényvágók

DUH751Z / DUH751RTE **LXT** **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**



23,5 mm*



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat



300 perc

max. üzemidő (6.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

finom vágások

750 mm

DUH751Z / DUH751RTE

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágáshossz	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.8 - 4.5 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- 60 cm-es pengék nagy vágási kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- ívelt pengékialakítás - finom vágások

leszállított tartozékok

- DUH751Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő tok (458415-9)
- DUH751RTE**
- 2 db Li-ion akkumulátor BL1850B 18V 5.0 Ah (632F15-1)
 - DC18RC töltő (195584-2)
 - biztonsági szemüveg (195246-2)
 - pengevédő tok (458415-9)

javasolt bruttó ár

DUH751Z javasolt bruttó ár:

149.900Ft

DUH751RTE javasolt bruttó ár:

239.900Ft

UH005GZ / UH005GM201 **XGT** **40V LITHIUM-ION max** **XGT** **BL MOTOR**



23,5 mm



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat



370 perc

max. üzemidő (4.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

finom vágások

750 mm

UH005GZ / UH005GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágáshossz	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	23,5 mm
súly	4.5 - 5.1 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengehosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám -szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

- UH005GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (412912-9)
- UH005GM201**
- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-Ion akkumulátor (191B26-6)
 - 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
 - pengevédő (412912-9)

javasolt bruttó ár

UH005GZ javasolt bruttó ár:

214.900Ft

UH005GM201 javasolt bruttó ár:

384.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

UH007GZ / UH007GM201 **XGT** **40V** **Li-ion** **max** **XGT** **BL** **MOTOR**



25,0 mm



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

4.000
3.000
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



elforgatható markolat



max. üzemidő (4.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!



UH007GZ / UH007GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágáshélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	25 mm
súly	4.6 - 5.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefémentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

leszállított tartozékok

- UH007GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (412912-9)
- UH007GM201**
- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
 - 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
 - pengevédő (412912-9)

javasolt bruttó ár

UH007GZ javasolt bruttó ár:
219.900Ft

UH007GM201 javasolt bruttó ár:
389.900Ft

UH014GZ / UH014GM101 **XGT** **40V** **Li-ion** **max** **XGT** **BL** **MOTOR**



23,5 mm



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

5.000
3.600
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



max. üzemidő (4.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!



UH014GZ / UH014GM101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágáshélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	4.0 - 4.7 kg

jellemzők

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
- kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
- az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
- fordított rotációs rendszer

leszállított tartozékok

- UH014GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (412912-9)
- UH014GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
 - 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
 - pengevédő (412912-9)

javasolt bruttó ár

UH014GZ javasolt bruttó ár:
239.900Ft

UH014GM101 javasolt bruttó ár:
339.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

UN460WDZ / UN460WDWA



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600 perc⁻¹



↑ 53 perc

max. ágátmérő

fordulatszám

max. üzemidő (4.0* akkuval)

UN460WDZ / UN460WDWA

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	12V Max CXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	2.8 - 3.0 kg

DUN461WZ



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600 perc⁻¹



↑ 122 perc

max. ágátmérő

fordulatszám

max. üzemidő (5.0* akkuval)

DUN461WZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	3.0 - 3.3 kg

jellemzők (UN460 / DUN461)

- nagy vágási sebesség és sima vágások
- alacsony zajszint, egyszerű működés
- teleszkópos cső (állítható szár) 1,889 - 2,511 mm
- rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- csúszásmentes elülső markolat
- állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 80°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna

leszállított tartozékok

- UN460WDZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (413720-1)
- UN460WDWA**
- 1 db BL1021B 12V max 2,0 Ah Li-ion akkumulátor (197396-9)
 - 1 db CXT Li-ion DC10WD akkumulátor töltő (197343-0)
 - pengevédő (413720-1)

javasolt bruttó ár

UN460WDZ javasolt bruttó ár:

64.900Ft

UN460WDWA javasolt bruttó ár:

94.900Ft

leszállított tartozékok

- DUN461WZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (413720-1)

DUN461WZ javasolt bruttó ár:

69.900Ft

DUN500WZ / DUN500WRTE



23,5 mm



forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000 perc⁻¹



↑ 190 perc

max. ágátmérő

fordulatszám

max. üzemidő (6.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

DUN500WZ / DUN500WRTE

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	520 W
vágáshélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.9 - 4.3 kg

jellemzők

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszüntíti a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

leszállított tartozékok

- DUN500WZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (458413-3)
- DUN500WRTE**
- 2 db BL1850 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
 - DC18RC akkumulátor gyorsöltő (195584-2)
 - pengevédő (458413-3)

javasolt bruttó ár

DUN500WZ javasolt bruttó ár:

159.900Ft

DUN500WRTE javasolt bruttó ár:

249.900Ft

Elektromos sövényvágók



Géptípus

	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	400 W			550 W			670 W		
Vágáshossz	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	78 cm
Fordulatszám	1.600/perc			1.500/perc			1.500/perc		
Fogak közötti táv.	15 mm			18 mm			18 mm		
Súly	2,9 - 3,0 kg			3,5 - 3,7 kg			4,2 - 4,4 kg		
Javasolt bruttó ár	65 900 Ft	66 900 Ft	67 900 Ft	71 900 Ft	72 900 Ft	73 900 Ft	93 900 Ft	94 900 Ft	95 900 Ft

Jellemzők

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- farmer célokra
- gumirozott kényelmes markolat
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- gyorsfék
- orrvédő
- csúszókuplung
- rozsdamentes, kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- profi célokra
- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- orrvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

Ieszállított tartozékok

UH4261

- védőburkolat (452683-6)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH4861

- vágókészlet (9228MA0209)
- védőburkolat (452684-4)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH5261

- vágókészlet (140827-7)
- védőburkolat (9101MA0203)
- kábelrögzítő (158024-1)

UH4570

- vágókészlet (194660-9)
- védőburkolat (450489-6)

UH5570

- vágókészlet (194663-3)
- védőburkolat (450489-6)

UH6570

- vágókészlet (194666-7)
- védőburkolat (450490-1)

UH5580


- vágókészlet (194671-4)
- védőburkolat (450489-6)

UH6580

- vágókészlet (194673-0)
- védőburkolat (450490-1)

UH7580

- vágókészlet (194675-6)
- védőburkolat (450490-1)

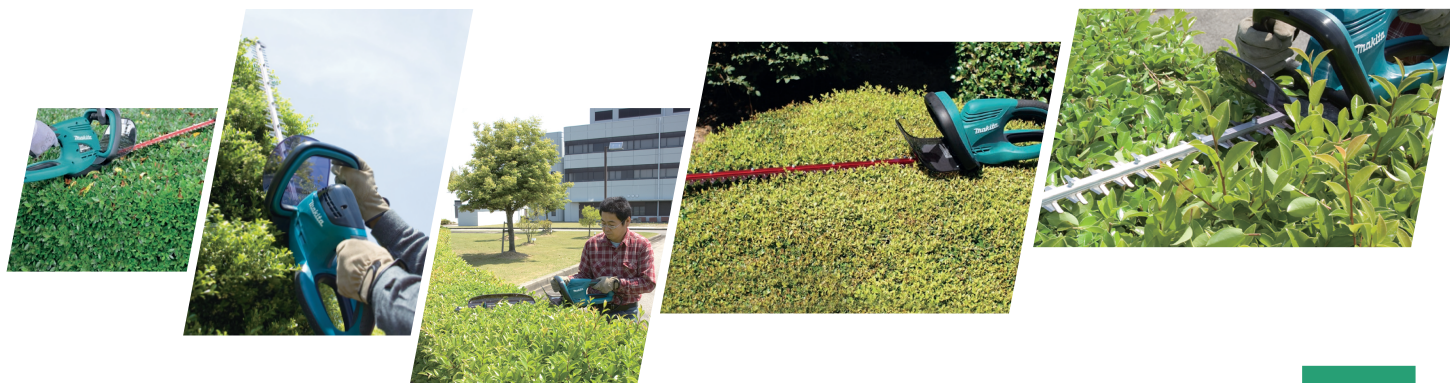

Akkumulátoros szegélynyírók

és fűkaszák összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	tengely méret	BL	ADT	AFT	sebesség fokozat	fogantyú	egyéb sajátosság	súly
----------	------	--------------	-----------------	---------------	----	-----	-----	------------------	----------	------------------	------

szegélynyírók

UR100DZ	CXT	12V max	130 W	260 mm	M8 x 1.25 RH	-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,1 kg
DUR193Z	LXT	18V	230 kW	260 mm		-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,6 kg
DUR189Z	LXT	18V	240 kW	300 mm	M8 x 1.25 RH	✓	✓	-	4	D fogantyú	állítható szár	3,3 kg
UR007GZ	XGT	40V max	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D fogantyú		5,9 kg

fűkaszák

DUR190UZ3	LXT	18V	240 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás,	3,4 kg
DUR191UZ3	LXT	18V	240 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás, osztott tengely	3,7 kg
DUR368APT2	LXT	2x18V	550 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR368AZ	LXT	2x18V	550 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR369APT2	LXT	2x18V	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
DUR369AZ	LXT	2x18V	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
UR101CZ	PDC01 / PDC1200	36V	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus fogantyú	kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakkal működik	5,2 kg
UR002GZ01	XGT	40V max	550 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus U fogantyú	közvetlen meghajtású rendszer	5,3 kg
UR006GM101	XGT	40V max	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR006GZ02	XGT	40V max	1000 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR012GZ02	XGT	2x40V max	2000 kW	480 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	aszimmetrikus fogantyú	alsómotoros kialakítás	9,3 kg

UR100DZ



260 mm
vágás-szélesség



0,13 kW
teljesítmény

10.800

perc⁻¹

fordulatszám



↑ 26 perc
max. üzemidő
(4.0* akkuval)

UR100DZ

akkumulátoros szegélynyíró

akku	12V Max CXT
teljesítmény	130 W / 0.13 kW
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	10.000/perc
súly	1.9 - 2.1 kg

jellemzők

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (125516-5)
- damilfej (198854-8)
- imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- tartozék zsák (831315-2)

javasolt bruttó ár

UR100DZ javasolt bruttó ár:
39.900Ft



kényelmes kialakítású
állítható markolat

a használó magasságához
állítható szárhossz

Akkumulátoros szegélynyírók

DUR193Z / DUR193RF

XPT



260 mm

vágás-
szélesség



0,23 kW

teljesítmény

7.800

perc⁻¹

fordulatszám



21 perc

max. üzemidő
(3.0* akkuval)



kényelmes kialakítású
állítható markolat

a használó magasságához
állítható szárhossz



DUR193Z / DUR193RF

akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	230 W / 0.23 kW
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	0 - 7.800/perc
súly	2.3 - 2.6 kg

jellemzők

- elődjéhez képest (DUR181) könnyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos) szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsátás
- XPT technológia (kiváló csepp és porálló borítás)

leszállított tartozékok

DUR193Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
- imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
- vállpánt (127508-0)

DUR193RF

- 1 db BL1830B LXT 18V 3,0Ah akkumulátor (632G12-3)
- 1 db gyorsöltő LXT DC18RC (195584-2)
- félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
- imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
- vállpánt (127508-0)

javasolt bruttó ár

DUR193Z javasolt bruttó ár:

44.900Ft

DUR193RF javasolt bruttó ár:

94.900Ft

DUR189Z / DUR189RTE

18V LITHIUM-ION MOTOR ADT XPT



300 mm

vágás-
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás



állítható
szár

6.000

5.000

4.000

perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



55 perc

max. üzemidő
(6.0* akkuval)



irányító panel



állítható
tengelyhossz:
1518 - 1618 mm
(lezárható)



DUR189Z / DUR189RTE

akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W / 0.24 kW
vágásszélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 4.000/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.0 - 3.3 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár (1.248 - 1.436 mm)
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 választható sebesség:
- ergonomikus D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul

leszállított tartozékok

DUR189Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

DUR189RTE

- 2 db 18V Li-Ion 5.0 Ah BL1850B akkumulátor (632F15-1)
- DC18RC gyors töltő (195584-2)
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

javasolt bruttó ár

DUR189Z javasolt bruttó ár:

84.900Ft

DUR189RTE javasolt bruttó ár:

174.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók

UR007GZ01

XGT 40V^{Li-Ion} max

BL AFT ADT WG



430 mm

vágás-
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

7.000
5.500
4.600
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejfel)



37 perc

max. üzemidő
(5.0* akkuval)



irányító panel



kényelmes kialakítású
D markolat



UR007GZ01

akkumulátoros szegélynyíró

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.500/perc (közepes) 0 - 7.000/perc (magas)
súly	5.3 - 5.9 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor 1000 W teljesítménnyel
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- elektromos fék, lágyindítás

leszállított tartozékok

- UR007GZ01
- akku és töltő nélkül szállítva
 - szerszámos zsák (831304-7)
 - félautomata damilfej (191D90-9)
 - 1db műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
 - kettős vállheveder (196129-9)
 - imbuszkulcs (783202-0)

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
159.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

DUR190UZX3 / DUR191UZX3

18V^{Li-Ion} max

BL AFT ADT



300 mm

vágás-
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

6.000
5.100
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejfel)



74 perc

max. üzemidő
(6.0* akkuval)



osztott szár

DUR191UZX3

DUR190UZX3

DUR190UZX3 / DUR191UZX3

akkumulátoros fűkasza

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W
vágásszélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.100/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.4 - 3.7 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék
- DUR191UZX3 modell esetében osztott szár, a kényelmesebb szállíthatóság érdekében

leszállított tartozékok

- DUR190UZX3
- akku és töltő nélkül szállítva
 - damilfej (198893-8)
 - szerszámos zsák (831304-7)
 - hordozósíj (125520-4)

DUR191UZX3

- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej (198893-8)
- szerszámos zsák (831304-7)
- hordozósíj (125520-4)

javasolt bruttó ár

DUR190UZX3 javasolt bruttó ár:
94.900Ft

DUR191UZX3 javasolt bruttó ár:
109.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

DUR368AZ / DUR368APT2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT



350 mm

vágás-
szélesség



0,55 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

6.500
5.300
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 106 perc

max. üzemidő
(2 x 6.0* akkuval)



irányító
panel



damilfej



műanyag
vágópengés fej



4 fogú ütökés

mindhárom vágóeszköz leszállított tartozék

DUR368AZ / DUR368APT2

akkumulátoros fűkasza

akku	2x18V LXT
teljesítmény	550 W
vágásszélesség	350 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	3.9 - 4.5 kg

jellemzők

- alsómotoros kialakítás
- szénkefementes BL motor
- fém vágókés 230 mm (nem leszállított tartozék)
- műanyag vágókés 255 mm (nem leszállított tartozék)
- damilfej 350 mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szabályozás (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó sebességi fokozat
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kényelmes vállheveder + praktikus tartozéktároló zsák

leszállított tartozékok

- DUR368AZ és DUR368APT2**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - damilfej 2,0 mm (198893-8)
 - műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
 - 4 fogú ütökés 230x25,4mm (D-66008)
 - imbuszkulcs(783202-0)
 - tartozék zsák (831304-7)

javasolt bruttó ár

DUR368AZ javasolt bruttó ár:

144.900Ft

DUR368APT2 javasolt bruttó ár:

254.900Ft

csak DUR368APT2

- 2 db BL1850B 18V LXT 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
- 1 db DC18RD akkumulátor dupla gyorstöltő (196933-6)

DUR369AZ / DUR369APT2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT



430 mm

vágás-
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

5.500
5.000
4.600
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 33 perc

max. üzemidő
(2 x 5.0* akkuval)



irányító
panel

DUR369AZ / DUR369APT2

akkumulátoros fűkasza

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.9 - 6.5 kg

jellemzők

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütökésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék

leszállított tartozékok

- DUR369AZ és DUR369APT2**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
 - műanyag vágópengés fej 305mm (199868-0)
 - kétfogú ütökés (198345-9)
 - kettős vállheveder (122906-3)
 - imbuszkulcs(783202-0)
 - tartozék zsák (831304-7)

javasolt bruttó ár

DUR369AZ javasolt bruttó ár:

179.900Ft

DUR369APT2 javasolt bruttó ár:

289.900Ft

csak DUR369APT2

- 2 db Makita BL1850B akku 18V 5,0Ah (632F15-1)
- Makita DC18RD dupla töltő (196933-6)

Akkumulátoros fűkaszák



UR002GZ01

XGT **40V** Li-Ion max

BL MOTOR AFT ADT WG



350 mm

vágás-
szélesség



0,55 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

6.500
5.300
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



88 perc

max. üzemidő
(5.0* akkuval)



alsómotoros
kialakítás



damilfej

műanyag
vágópengés fej

4 fogú ütőkés

mindhárom vágóeszköz leszállított tartozék

UR002GZ01

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	550 W
vágásszélesség	350 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.6 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett
- alsómotoros kialakítás
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas
- kompatibilis fém és műanyag ütőkészekkel valamint damilfejjel is

leszállított tartozékok

UR002GZ01

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (122906-3)
- 1 db műanyag damilfej 2,0 (198893-8)
- 1db műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
- 1 db négyágú ütőkés (D-66008)
- szerelőkulcs (783013-3)
- imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- szerszámos zsák (831304-7)

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
169.900Ft

UR006GZ02 / UR006GM101

XGT **40V** Li-Ion max

BL MOTOR AFT ADT WG



430 mm

vágás-
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

5.500
5.000
4.600
perc⁻¹

fordulatszám
(fém ütőkéssel)



37 perc

max. üzemidő
(5.0* akkuval)



UR006GZ02 / UR006GM101

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.7 - 6.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 30cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű (kb. 1.34 LE)

leszállított tartozékok

UR006GZ02

- akku és töltő nélkül szállítva
- félautomata damilfej (197993-1)
- kétágú kés (198345-9)
- műanyag vágófej (198383-1)
- szerelőkulcs (782238-6)
- szerszámos zsák (831304-7)

UR006GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- félautomata damilfej (197993-1)
- kétágú kés (198345-9)
- műanyag vágófej (198383-1)
- szerelőkulcs (782238-6)
- szerszámos zsák(831304-7)

javasolt bruttó ár

UR006GZ02 javasolt bruttó ár:
184.900Ft

UR006GM101 javasolt bruttó ár:
284.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

UR012GZ02

XGT X2
80V_{max}

BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

vágás-
szélesség



2,0kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

5.000
4.200
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)

Üzemidő 2db BL4050F akkuval		
fém ütőkéssel		
magas fok 85 perc	közepes 135 perc	alacsony 249 perc
damilfejjel		
magas fok 22 perc	közepes 42 perc	alacsony 106 perc



irányító panel

erőteljes
2.0 kW-os
motor

kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel
valamint damilfejjel is

UR012GZ02

akkumulátoros fűkasza

akku	2x40V Max XGT
teljesítmény	2000 W
vágásszélesség	480 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 4.200/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
súly	8.0 - 9.3 kg

jellemzők

- szénkefeamentes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás: a motor sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatszámot
- konstanselektronika, mely állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt is
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható

leszállított tartozékok

UR012GZ02

- akku és töltő nélkül szállítva
- kettős vállheveder (196129-9)
- félautomata damilfej (191D93-3)
- műanyag vágópengés fej (199868-0)
- szerelőkulcs (782238-6)
- 4mm imbuszkulcs (783202-0)
- 5mm imbuszkulcs (783217-7)
- textil szerszámzsák (831304-7)

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

319.900Ft

UR101CZ

64V_{max}

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

vágás-
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

5.500
5.000
4.600
perc⁻¹

fordulatszám



irányító panel

stabil Ø 28 mm
tömör cső



kizárólag PDC1200 és PDC01
használható tápellátásra
(nem leszállított tartozék)

asszimétrikus markolat

UR101CZ

akkumulátoros fűkasza

akku	PDC1200 / PDC01
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.2 kg

jellemzők

- nagy teljesítményű szénkefeamentes (BL) motor,
- kizárólag PDC1200 és PDC01 használható tápellátásra (nem leszállított tartozék)
- automatikus nyomaték-meghajtási technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgás hirtelen megállni kényszerül
- IPX4 vízálló borítás, remek súlyelosztás
- az állandó sebességszabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt
- 3 sebesség (Alacsony / Közepes / Magas)
- forgásirányváltó kapcsoló a beragadt fűcsomó eltávolítására
- elektromos fék, lágyindítási funkció
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakó-és pihenő övezetekben, 0% károsanyag-kibocsátás
- Kiváló por és cseppálló borítás (XPT)

leszállított tartozékok

UR101CZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db szerelőkulcs (782238-6)
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db vállheveder(197243-4)
- 1 db tartozéktároló zsák (831304-7)
- 1 db damilfej M10X1,25 LH (197933-1)
- 1 db 255 mm-es kétágú fém vágókés (198345-9)
- 1 db 255 mm-es műanyag pengés vágófej (198383-1)
- pengevédő (458413-3)

javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

209.900Ft

Damilok és hatékonyságuk

négylevelű damilok

cikkszám	szín, forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-01731		1.65	15	1 190 Ft
E-01747		1.65	30	2 290 Ft
E-01753		1.65	445	16 290 Ft
E-01769		2.0	15	1 690 Ft
E-01775		2.0	30	3 090 Ft
E-01781		2.0	310	17 790 Ft
E-01797		2.4	15	1 990 Ft
E-01806		2.4	30	3 590 Ft
E-01812		2.4	225	18 990 Ft
E-01828		2.7	15	2 390 Ft
E-01834		2.7	30	4 290 Ft
E-01840		2.7	180	14 990 Ft

Akkus gépekhez tervezve


kerek és szögletes TRIM PLUS damilok

cikkszám	szín, forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02727		1.3	15	990 Ft
E-02733		1.6	15	1 090 Ft
E-02705		2.0	15	1 090 Ft
E-02749		2.4	15	1 490 Ft
E-02761		2.4	87	5 290 Ft
E-02783		2.4	262	13 390 Ft
E-02808		2.4	15	1 590 Ft
E-02814		2.4	69	5 290 Ft


egyéb damil (UR3000/DUR193) típusokhoz

196148-5	1.65	15	1 590 Ft
----------	------	----	----------


légáramlatok a kerek damil körül

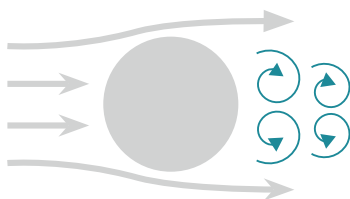


elvégezhető munkamennyiség egy feltöltött akkumulátorral



légáramlatok a négylevelű damil körül

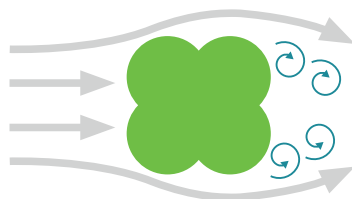

damilok zajszintjének összehasonlítása



kerek és szögletes TRIM PRO damilok

cikkszám	szín, forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02836		3.0	15	1 990 Ft
E-02842		3.0	56	6 090 Ft
E-02858		3.0	168	15 290 Ft
E-02870		3.0	15	2 190 Ft
E-02886		3.0	44	6 190 Ft
E-02892		3.0	132	15 290 Ft
E-02901		3.0	219	24 390 Ft

munkahatékonyság

damil forma	élesség	energia hatékonyság	zajszint
kerek		★	★
szögletes	★★★		
négylevelű	★	★★★	★★★




damilfajták munkahatékonyság

vastagság	forma	könnyű kaszálás		erőteljes fűnyírás	
		rövid fű		magas fű	
		ritka	sűrű	ritka	sűrű
1,3 mm		←→			
1,6 – 1,65 mm		←→			
2,0 mm			←→		
2,4 mm			←→	←→	
2,7 mm				←→	←→
3,0 mm				←→	←→

Damilfejek

Gyors és egyszerű, számszám nélküli damilcseré

Ez a típusú damilfej lehetővé teszi a felhasználónak a gyors és egyszerű damilcserét, a fej szétszerelése nélkül.



1 Igazítás
A tekerőgombon és a damilfej szélén található háromszögeket igazítsa egymással szembeni állásba.

2 Befűzés
Helyezze a damilt a nyílásba.

3 Tekerés
Fordítsa el a gombot, melynek hatására a damil fel fog tekeredni.

Damilfejek

sorozat kép














cikkszám tengelyméret méret

				UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	DUR369L / DUR369A	DUR366L / DUR366A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EM408MP	EBH252	EBH341	EM4351	BBC5700	javasolt bruttó ár
	191D91-7	M8x1,25LH	d:2mm 102mm													✓									6 190 Ft
	191D92-5	M8x1,25RH	d:2mm 102mm											✓											6 190 Ft
	191D89-4	M10x1,25LH	d:2mm 102mm	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓					6 190 Ft
	191D90-9	M10x1,25LH	d:2,4mm 102mm	✓					✓												✓				6 190 Ft
	191D93-3	M10x1,25LH	d:2,4mm 130mm		✓																	✓	✓		9 290 Ft
	DA0000001	M8x1,25LH	d:2mm 102mm															✓							3 490 Ft
	195859-9	M8x1,25RH	d:2mm 102mm														✓								2 590 Ft
	B-02945	M10x1,25LH	d:2mm 102mm												✓						✓	✓			11 790 Ft
	198854-8	M10x1,25LH	d:2,4mm 102mm																✓						7 690 Ft
	195149-0	M10x1,25LH	d:2.0mm																		✓	✓			8 790 Ft
	B-05131	M10x1,25LH	d:2,4mm	✓											✓						✓	✓			9 990 Ft
	A-81658	M10x1,25LH	d:3,0mm																				✓		17 990 Ft
	P-47422	M10x1,0LH	d:3,0mm																				✓		4 290 Ft







egyszerű leszedhetőség és gyors cserélhetőség

Műanyag pengék, ütőkések, fűrészlárcsák

védőburkolatok

sorozat kép	cikkszám	megnevezés	kiszerezési egység	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EIM408MP	EBH252	EBH341	EIM4351	BB05700	javasolt bruttó ár	
műanyag kések		198851-4 tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez	5db																✓						2 190 Ft
		198426-9 tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez	12 db	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												4 190 Ft
		199870-3 tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez	12db		✓					✓															3 990 Ft
műanyag vágópengés fej		198848-3 230 mm műanyag vágópengés fej	Méret d:2mm 102mm																✓						7 190 Ft
		198383-1 255 mm műanyag vágópengés fej	M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓												10 190 Ft
		199868-0 305 mm műanyag vágópengés fej	M10x1,25LH		✓					✓															13 590 Ft
fém tárcsák és ütőkések		199872-9 24 fogú fűrészlap	225x25,4mm	✓																		✓	✓	✓	9 190 Ft
		199874-5 2 pengés fűvágó		270x25,4mm	✓																				13 890 Ft
		D-66008 4 fogú ütőkés	230x25,4mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓		3 990 Ft
		P-47341 fűrészlárcsa	255x25,4mm	✓																			✓	✓	✓
burkolatok		199873-7 védőburkolat fűrészlaphoz			✓																				11 490 Ft
		199875-3 védőburkolat fűvágó pengéhez			✓																				9 690 Ft

Javasolt használati útmutató

késtípusok	rövid fűhöz	magas fűhöz	bokrokhoz, bozótokhoz
damilfej 	↔		
műanyag vágópengés fej 	↔		
4 ágú fém ütőkés 	↔		
fűrészlap 	↔		
2 pengés fűvágó (aprításhoz is) 		↔	
fűrészléc 			↔

Vállhevederek ▾

Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder

Farmer gépekhez:
DUR368/DUR369/UR002

Bruttó ajánlott ár: 8 990Ft



Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder

Professzionális gépekhez:

Bruttó ajánlott ár: 19 990Ft



Akkumulátoros láncfűrészek összehasonlítása

	platform	akku	teljesítmény	láncvezető	lánc-sebesség	lánc-osztás	BL	AFT	egyéb sajátosság	súly
UC100D	CXT	18V	210 W	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC101	LXT	18V	310 W	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC122	LXT	18V	210 W	115 mm	5 m/s	1/4" (1.3mm)			szerszám nélküli láncfeszítés, kompakt kialakítás	2,6 kg
DUC254C	LXT	18V	570 W	250 mm	0 - 22,5 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		faszobrász láncvezető, kulcsos láncfeszítés	3,3 kg
DUC254Z	LXT	18V	570 W	250 mm	0 - 24 m/s	3/8" (1.1mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	3,2 kg
DUC307	LXT	18V	610 W	300 mm	7.7 m/s	3/8" (1.1mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,4 kg
DUC353	LXT	2x18V	1100 W	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,5 kg
DUC306	LXT	2x18V	1200 W	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,1 kg
DUA300	LXT	2x18V	1400 W	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1mm)	✓	✓	magassági láncfűrész, fix méret: 2238 mm	6,1 kg
DUA301	LXT	2x18V	1400 W	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1mm)	✓	✓	magassági láncfűrész, állítható szárhossz: 2530 - 3762 mm	6,1 kg
UC004G	XGT	40V max	1400 W	350 mm	0 - 24.8 m/s	3/8" (1.1mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,6 kg
UC006G	XGT	40V max	1400 W	250 mm	0 - 24.8 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,1 kg
UC017G	XGT	40V max	1600 W	450 mm	0 - 25.5 m/s		✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,7 kg
UA004G	XGT	2x40V max	1500 W	300 mm	0 - 20.0 m/s	3/8" (1.1 - 1.3 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész teleszkópos nyél (2.8 - 4m-ig)	9,1 kg



Akkumulátoros láncfűrészek



UC100DZ / DUC101Z

teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



UC100DZ ▲

DUC101Z ▲

UC100DZ / DUC101Z

akkumulátoros láncfűrész

	UC100DZ	DUC101Z
akku	12V Max CXT	18V LXT
teljesítmény	210 W	320 W
láncvezető	100 mm	
láncsebesség	8,0 m/s	
láncosztás	0,325"	
olajtartály	55 mL	
súly	1,5 - 1,6 kg	

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- UC100DZ 12V max CXT akkumulátorral míg a DUC101Z 18V LXT akkumulátorral működik
- automata lánckenés
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.
- szerszámmentes lánc, láncvezető csere
- puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 10 cm hosszú láncvezető
- láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

leszállított tartozékok

UC100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

DUC101Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

javasolt bruttó ár

UC100DZ javasolt bruttó ár:

69.900Ft

DUC101Z javasolt bruttó ár:

79.900Ft



DUC122Z

teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



DUC122Z

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	210 W
láncvezető	115 mm
láncsebesség	5,0 m/s
láncosztás	1/4" (1,3mm)
olajtartály	80 mL
súly	2,6 kg

jellemzők

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92,7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás
- könnyű súlyarány, remek irányíthatósággal
- automatikus láncolajozás,
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék

leszállított tartozékok

DUC122Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (791284-8)
- láncvédő burkolat (416311-7)
- láncvezető (158476-6)
- reszelő (744003-1)
- láncolaj (182229-1)

javasolt bruttó ár

DUC122Z javasolt bruttó ár:

69.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC254Z / DUC254RT / DUC254CZ

DUC254Z / RT



0,57 kW

1,1 mm

3/8"

250 mm

140 ml

DUC254C



0,57 kW

1,3 mm

1/4"

250 mm

140 ml

teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



DUC254Z ▲

▲ DUC254CZ

DUC254Z / DUC254RT / DUC254CZ

akkumulátoros láncfűrész

	DUC254Z / RT	DUC254CZ
akku	18V LXT	
teljesítmény	570 W	
láncvezető	250 mm	
láncsebesség	0 - 24,0 m/s	0 - 22,5 m/s
láncosztás	3/8" (1,1mm)	1/4" (1,3mm)
olajtartály	140 mL	
súly	2,9 - 3,2 kg	2,8 - 3,3 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- lágyindítás funkció
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- olajkémlelő ablak az olajsint ellenőrzésére
- állítható automatikus láncolajzás
- DUC254CZ: faszobrász típus

leszállított tartozékok

DUC254Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191H00-0)
- láncvezető (161846-0)
- védőburkolat (458501-6)

DUC254RT

- 1 db BL1850B akkumulátor 5,0 Ah (632F15-1)
- 1 db DC18RC gyorstöltő (195584-2)
- fűrészlánc (191H00-0)
- láncvezető (161846-0)
- védőburkolat (458501-6)

DUC254CZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191G96-5)
- láncvezető - Carving lap (168407-7)
- védőburkolat (458501-6) (458502-4)

javasolt bruttó ár

DUC254Z javasolt bruttó ár:

114.900Ft


DUC254RT javasolt bruttó ár:

169.900Ft

DUC254CZ javasolt bruttó ár:

144.900Ft

DUC307Z / DUC307RT

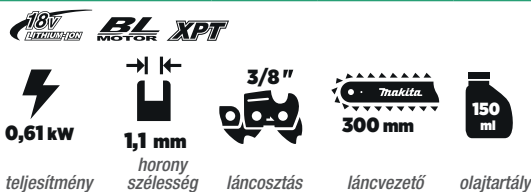

0,61 kW

1,1 mm

3/8"

300 mm

150 ml

teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



DUC307Z / DUC307RT

akkumulátoros láncfűrész

	DUC307Z / RT
akku	18V LXT
teljesítmény	610 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	7,7 m/s
láncosztás	3/8" (1,1mm)
olajtartály	150 mL
súly	4,2 - 4,4 kg

jellemzők

- 18V LXT BL szénkefe nélküli akkumulátoros 30 cm (12") láncfűrész
- kiváló munkahatékonyság, egyenletesen erős vágási teljesítmény
- a nagy olajtartályfedél lehetővé teszi a láncolaj könnyű feltöltését
- visszarugófék és elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- puha csúszásmentes markolatú
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- alacsony zajszint és nulla károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás

leszállított tartozékok

DUC307Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

DUC307RT

- 1 db BL1850B akkumulátor 5,0 Ah (632F15-1)
- DC18RC akkumulátor gyorstöltő (195584-2)
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

javasolt bruttó ár

DUC307Z javasolt bruttó ár:

119.900Ft

DUC307RT javasolt bruttó ár:

169.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC353Z / DUC353PG2

18V 18V 36V BL MOTOR XPT



DUC353Z / DUC353PG2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1100 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.5 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

- DUC353Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - fűrészlánc (196741-5)
 - láncvédő burkolat (419288-5)
 - láncvezető (442035611)
 - láncolaj 100 ml (199897-3)

DUC353PG2

- 2 db BL1860B akkumulátor (632F69-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

javasolt bruttó ár

DUC353Z javasolt bruttó ár:

144.900Ft

DUC353PG2 javasolt bruttó ár:

254.900Ft

DUC306Z / DUC306PT2

18V 18V 36V BL MOTOR XPT



DUC306Z / DUC306PT2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1200 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.1 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- teljesítmény: 1200 W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200 mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

- DUC306Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
 - 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
 - 1 db láncvédő (419288-5)

DUC306PT2

- 2 db Li-ion 5.0 Ah akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

javasolt bruttó ár

DUC306Z javasolt bruttó ár:

164.900Ft

DUC306PT2 javasolt bruttó ár:

274.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ **XGT**

UC004GZ / GM101



UC006GZ



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

akkumulátoros láncfűrész

	UC004GZ/GM101	UC006GZ
akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1400 W	
láncvezető	350 mm	250 mm
láncsebesség	0 - 24.8 m/s	
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	200 mL	
súly	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

jellemzők

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrész
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajsint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefementes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstanelektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is
- UC006GZ: Faszobrász kialakítás

leszállított tartozékok

- UC004GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - láncvezető 350 mm (191G16-9)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
 - védőburkolat (419288-5)
- UC004GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
 - DC40RA XGT akkumulátor gyorsöltő (191E07-8)
 - láncvezető 350 mm (191G16-9)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
 - védőburkolat (419288-5)
- UC006GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - Carving láncvezető 250 mm (168407-7)
 - fűrészlánc 1,3 mm (191G96-5)
 - védőburkolat (458501-6)


javasolt bruttó ár

UC004GZ javasolt bruttó ár:
179.900Ft

UC004GM101 javasolt bruttó ár:
279.900Ft

UC006GZ javasolt bruttó ár:
189.900Ft

UC017GZ / UC017GT101 **XGT**

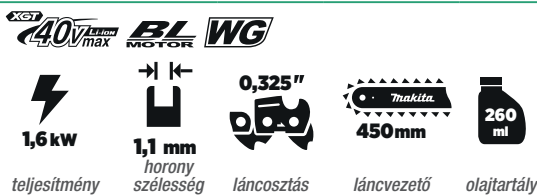

UC017GZ / UC017GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1600 W	
láncvezető	450 mm	
láncsebesség	0 - 25.5 m/s	
láncosztás	0,325" (1.1mm)	
olajtartály	260 mL	
súly	6.2 - 7.5 kg	

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42 cm³-es benzinmotoros láncfűrész teljesítményének
- legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- a gép és az akkumulátor közötti digitális kommunikációnak köszönhetően a 2x18V LXT akkumulátoros láncfűrészek áramkorlátozási határértéke megemelkedik így nagyobb igénybevételre alkalmas
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém röntámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

- UC017GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - láncvezető 450 mm (191X03-0)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
 - védőburkolat (419242-9)
- UC017GT101**
- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
 - DC40RA XGT akkumulátor gyorsöltő (191E07-8)
 - láncvezető 450 mm (191X03-0)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
 - védőburkolat (419242-9)

javasolt bruttó ár

UC017GZ javasolt bruttó ár:
234.900Ft

UC017GT101 javasolt bruttó ár:
359.900Ft

Akkumulátoros magassági láncfűrészek

UA004GZ / UA004GM101

XGT

XGT 40V max BL MOTOR AFT WG

1,5 kW

teljesítmény

1,1 mm
horony
szélesség

láncoztás

3/8"

300 mm

láncevezető

160 ml

olajtartály



UA004GZ / UA004GM101

akkumulátoros magassági láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1500 W
láncevezető	300 mm
lánce sebesség	0 - 20.0 m/s
láncoztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	160 mL
súly	7.8 - 9.1 kg

jellemzők

- könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- könnyen ellenőrizhető olajszint
- lánckerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- automatikus lánckenés
- teleszkópos nyél 2,8 - 4,0 méter magasságig
- BL motor: Szénkefementes motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- állandó fordulatszám terhelés alatt is, a konstans elektronikanak köszönhetően
- méret: 2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm
- láncc: 3/8" / 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX

leszállított tartozékok

- UA004GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (191K37-5)
 - fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
 - lánccfűrész olaj 100 ml (199897-3)
 - védőburkolat (419288-5)

UA004GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorsító (191E07-8)
- vállheveder (191K37-5)
- fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
- lánccfűrész olaj 100 ml (199897-3)
- védőburkolat (419288-5)

javasolt bruttó ár

UA004GZ javasolt bruttó ár:
249.900Ft

UA004GM101 javasolt bruttó ár:
359.900Ft

DUA300Z / DUA301Z

18V BL MOTOR XPT

1,4 kW

teljesítmény

1,1 mm
horony
szélesség

láncoztás


3/8"

300 mm

láncevezető

160 ml

olajtartály

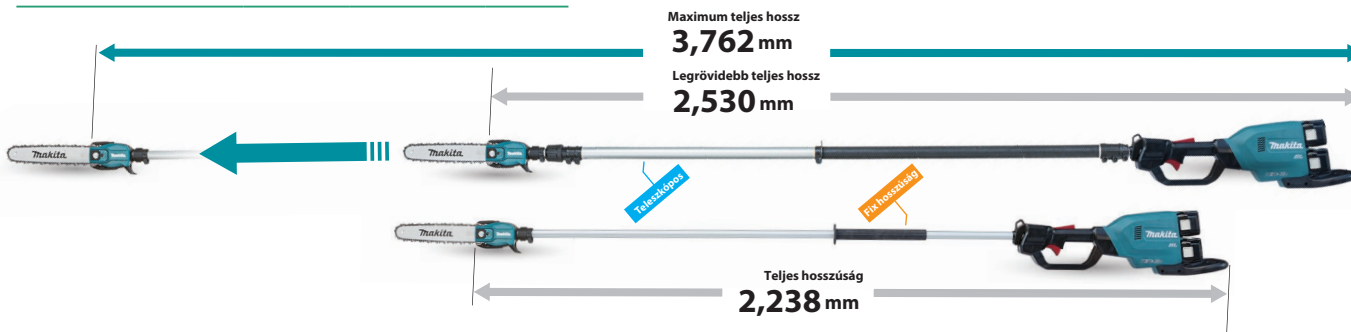

DUA300Z / DUA301Z

akkumulátoros magassági láncfűrész

	DUA300Z	DUA301Z
akku	2 x 18V LXT	
teljesítmény	1400 W	
láncevezető	300 mm	
lánce sebesség	0 - 20.0 m/s	
láncoztás	3/8"	
olajtartály	160 mL	
méret	fix méret 2238 mm	állítható szár 2530 - 3762 mm
súly	6.1 - 6.2 kg	

jellemzők

- 2x18V akku nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb lánce sebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt, hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé kifejezetten a magassági ágvágháshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomkövetni az olajszintet
- az akkuszívő opcionálisan fogantyúként is használható
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll

leszállított tartozékok

- DUA300Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (191K37-5)
 - lánccfűrész reszelő 4,5 mm (195923-6)
 - fűrészlánc 90PX (196740-7)
 - lánccvédő burkolat (419560-5)
 - láncevezető (958030611)

DUA301Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (196740-7)
- láncevezető (165245-8)
- fűrészlánc reszelő 4,5 mm (195923-6)
- lánccvédő burkolat (419288-5)
- vállheveder (191K37-5)

javasolt bruttó ár

DUA300Z javasolt bruttó ár:
199.900Ft

DUA301Z javasolt bruttó ár:
244.900Ft

Elektromos láncfűrészek



géptípus

teljesítmény

vágáshossz

láncsebesség

láncosztás

kábelhossz

súly

bruttó ajánlott ár

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
teljesítmény		1.800 W	
vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm
láncsebesség		870m/p	
láncosztás		3/8"(1.1mm)	
kábelhossz		0,3 m	
súly		4,7 kg	
bruttó ajánlott ár	59 900 Ft	60 900 Ft	61 900 Ft

jellemzők

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

leszállított tartozékok

- UC3041A**
- fűrészlánc (196740-7 (191H01-8))
 - láncvezető (191G15-1)
 - láncvédő burkolat (419242-9)
- UC3541A**
- fűrészlánc (191H02-6)
 - láncvezető (191G16-9)
 - láncvédő burkolat (419288-5)
- UC4041A**
- fűrészlánc (191H03-4)
 - láncvezető (191G17-7)
 - láncvédő burkolat (419242-9)

UC3551A

UC4051A

UC4551A

teljesítmény

vágáshossz

láncsebesség

láncosztás

kábelhossz

súly

bruttó ajánlott ár

	UC3551A	UC4051A	UC4551A
teljesítmény		2.000 W	
vágáshossz	35 cm	40 cm	45 cm
láncsebesség		870m/p	
láncosztás		3/8"(1.3mm)	
kábelhossz		0,3 m	
súly		5,7 kg	
bruttó ajánlott ár	79 900 Ft	80 900 Ft	81 900 Ft

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- lágyindítás
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

UC3551A

- fűrészlánc (191H11-5)
- láncvezető (191G24-0)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC4051A


- fűrészlánc (191H12-3)
- láncvezető (191G25-8)
- láncvédő burkolat (419289-3)

UC4551A

- fűrészlánc (191H13-1)
- láncvezető (191G26-6)
- láncvédő burkolat (419242-9)



Láncok és láncvezetők

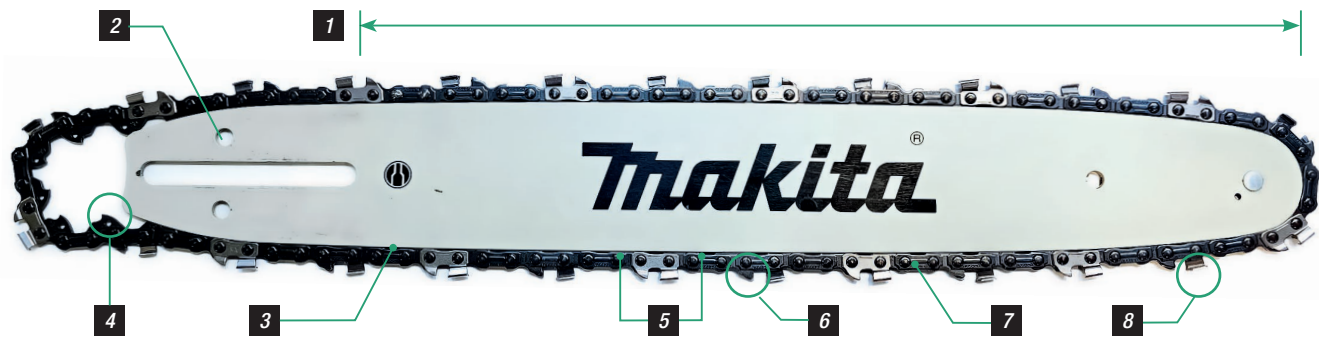

- Láncvezető lemez hossza**
a láncvezető vágási hosszát jelenti amely eltér a láncvezető teljes hosszától.
- Láncvezető rögzítése**
a láncvezető rögzíthetősége (furatkialakítás) határozza meg a láncvezető alakját.
- Horony szélesség**
a horony szélesség a láncszem vastagsággal megegyező kell, hogy legyen
- Láncszem**
a lánc teljes hosszát a vezetőszemek száma határozza meg.
- Láncosztás**
a fűrészlánc két szegecse közötti átlagos távolság. Értéke (1/4", 0,325", 3/8" vagy 0,404") általában látható a vezetőlemezen.
- Mélység határoló**
meghatározza, hogy milyen mélyre süllyednek a fogak a fába.
- Lánc típus**
Kialakítás, fizikai paraméterek
- vágószemek kialakítása**
CC - Kúpos él
MC - Mikro él
SC - Részleges él

láncfűrész láncok

modell	lánc hossz (mm)	láncosztás	horony szélesség (mm)	szemek száma	lánc típus (OREGON) jelölés	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
UC100 DUC101	100	0,325"	1,1		80TXL	1910V6-4	4 990 Ft
DUC122	115	1/4"	1,3			191G95-7	7 790 Ft
DUC254	250	3/8"	1,1	40	90PX	191H00-0	4 990 Ft
DUC254C UC006G	250	1/4"	1,3	60	25AP	191G96-5	10 990 Ft
UC3041	300	3/8"	1,1	46	90PX	196740-7	7 190 Ft
DUC353 UC004G	350	3/8"	1,1	52	90PX	191H02-6	6 190 Ft
UC4041	400	3/8"	1,1	56	90PX	191H03-4	6 690 Ft
DUC252	250	3/8"	1,3			196205-9	6 490 Ft
DUC306	300	3/8"	1,3	46	91PX	191H10-7	5 890 Ft
UC3551	350	3/8"	1,3	52	91PX	196212-2	6 990 Ft
UC4051	400	3/8"	1,3	56	91PX	191H12-3	6 990 Ft
UC4551	450	3/8"	1,3	62	91PX	191H13-1	7 490 Ft
UC017G	450	0,325"	1,1	70	80TXL	191X04-8	13 990 Ft

láncvezetők

láncvezető hossz (mm)	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
100	1910W0-3	7 490 Ft
160	158476-6	9 990 Ft
250	191614-3	6 490 Ft
250	168407-7	29 990 Ft
300	191615-1	6 490 Ft
350	191616-9	6 990 Ft
400	191617-7	7 490 Ft
250	191622-4	6 490 Ft
300	191615-1	6 990 Ft
350	191624-0	6 990 Ft
400	191625-8	7 490 Ft
450	191626-6	7 990 Ft
450	191X03-0	10 990 Ft

reszelők

megnevezés	méret	javasolt bruttó ár / db
láncreszelő (kerek)	4,0 mm	1 190 Ft
láncreszelő (kerek) 4,5 mm	4,5 mm	1 190 Ft
láncreszelő (kerek) 4,8 mm	4,8 mm	1 190 Ft
láncreszelő (kerek) 5,2 mm	5,2 mm	1 190 Ft
láncreszelő (kerek) 5,5 mm	5,5 mm	1 190 Ft
lapos reszelő		3 390 Ft

olajok

megnevezés	kiszerezés	javasolt bruttó ár / db	javasolt bruttó ár / L
2T motorolaj	100 mL	890 Ft	8 900 Ft / L
2T motorolaj	1 L	3 290 Ft	3 290 Ft / L
4T motorolaj	0,6 L	1 890 Ft	3 150 Ft / L
lánckenő olaj	1 L	2 990 Ft	2 990 Ft / L
lánckenő olaj	5 L	10 990 Ft	2 198 Ft / L
lánckenő olaj biotop	1 L	2 990 Ft	2 990 Ft / L
lánckenő olaj biotop	5 L	13 490 Ft	2 698 Ft / L

Akkumulátoros multifunkciós gépek

UX01GZ / UZ01GZ01 **XGT**

40V max **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

9.700
8.200
5.700
/perc

1.0 kW



3 sebességi fokozat

maximális teljesítmény

visszafordító

UX01GZ: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
UX01GZ01: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

UX01GZ
javasolt bruttó ár
109.900 Ft

UX01GZ01
javasolt bruttó ár
149.900 Ft

DUX60Z / DUX60ZM4 **LXT**

36V **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

9.700
8.200
5.700
/perc

0.6 kW



3 sebességi fokozat

maximális teljesítmény

visszafordító

DUX60Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX60ZM4: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX60Z
javasolt bruttó ár
115.900 Ft

DUX60ZM4
javasolt bruttó ár
193.900 Ft

DUX18Z/ DUX18ZX1 **LXT**

18V **BL** MOTOR **AFT** **XPT**

9.700
6.800
/perc

0.47 kW

2 sebességi fokozat

maximális teljesítmény

DUX18Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX18ZX1: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX18Z
javasolt bruttó ár
84.900 Ft

DUX18ZX1
javasolt bruttó ár
114.900 Ft





irányító panel



irányító panel



irányító panel



Multifunkciós gép feltétek

191E24-8

hosszabbítószár
LE400MP
Méret: 1000 mm
Súly: 1,3 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

1913C9-3

alternáló kasza feltét
EN424MP
Méret: 350 mm
Súly: 2,3 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

191M56-3

forgótárcsás kasza feltét
EM407MP
Méret: 230 mm
Súly: 1,9 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 129.900Ft

195650-5

fűkasza feltét
EM400MP
Méret: 300 mm
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 39.900Ft

196257-0

sővényvágó feltét
EN401MP
Méret: 490 mm
Súly: 2,7 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 89.900Ft

1912G2-9

180° forgatható sővényvágó feltét
EN422MP
Méret: 250 mm
Súly: 2,2 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

1912G3-7

180° forgatható sővényvágó feltét
EN402MP
Méret: 500 mm
Súly: 2,4 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

191T38-7

láncfűrész feltét
EY403MP
Méret: 300 mm / 3/8" 1,1 mm
Súly: 2,0 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 49.900Ft

196752-0

élező feltét
EE400MP
Méret: 203 mm
Súly: 2,4 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 49.900Ft

195709-8

rotakapa feltét
KR400MP
Méret: 160 mm
Súly: 3,2 kg
DUX/UX



Javasolt bruttó ár: 69.900Ft

DEAPF400MP

pumpa feltét
PF400MP
Víz: 135/115/100 l/perc
Súly: 1,0 kg
UX01G/DUX60/DUX18



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

191P72-3

légfújó feltét
UB402MP
Fújás: 17,3/13,8/10 N
Súly: 1,2 kg
UX01G/DUX60/DUX18



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

191P72-3

légfújó feltét
UB401MP
Fújás: 17,3/13,8/10 N
Súly: 2,1 kg
UX01G/DUX60/DUX18



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

199317-7

sörtés seprű feltét
BR400MP
Méret: 600 mm
Súly: 6,3 kg
UX/DUX



Javasolt bruttó ár: 159.900Ft

199339-7

lamellás seprű feltét
SW400MP
Méret: 590 mm
Súly: 7,2 kg
UX/DUX



Javasolt bruttó ár: 219.900Ft



Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU180Z **LXT**



teherbírás
130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max. üzemidő
(6,0 Ah* akkuval)

DCU180Z: csak az alappép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva

DCU180Z: javasolt bruttó ár:

419.900 Ft



irányító panel



Jellemzők

DCU180Z Nehéz terhek erőfelfejtés nélküli mozgatására javasolt gép. Kettős LED-es munkafény. Változtatható sebességű kerék meghajtás. Opcionálisan talicska felépítmény - 199008-0 és szállítórács és 199009-8 is rendelhető hozzá. Kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető). Teherbírás 130 kg. Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra. 2 sebesség előre 1hátra, 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h, max: 12 fokos emelkedő. Állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Max üzemidő BL1860 120 perc

DCU603Z **LXT**



teherbírás
300 kg



billentés
110°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max.
távolság

DCU603Z: ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU603Z: javasolt bruttó ár:

1.999.900 Ft



Be/ki
kapcsoló

irányító panel

3 sebességi
fokozat választó

előre/hátrameneti
sebességválasztó

- Ferde előlő oldal
a könnyű kiürítés
érdekében.

Jellemzők

DCU603Z Műanyag billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Manuális billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc. Nettó súly: 122 - 124 kg.



Akkus talicska ▲

rácsplató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

199009-8 Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft



Akkus talicska ▲

talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft

Rendelhető tartozékok DCU603/604/605Z típusokhoz

Kerekek

1911K5-5



1db tömlős kerék,
szürke
IPARI PADLÓHOZ
nyommentes, recés.

1911K4-7



1db tömlős kerék,
fekete
FŰRE, JÁRDÁRA
recés.

1911K6-3



1 db tömlős kerék,
szürke
IPARI PADLÓHOZ
nyommentes, sima.

Javasolt
bruttó ár

29.900 Ft

29.900 Ft

29.900 Ft

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU604Z **LXT**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



teherbírás
300 kg



billentés
90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max.
távolság
- 7,2 km

DCU604Z: rácsplató felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU604Z: javasolt bruttó ár:

1.999.900 Ft



Jellemzők

DCU604Z Rácsplatós felépítmény, darabos vagy zsákos anyagok szállítására, 300 kg kapacitással. Manuális billenthetőség. 2x18V Li-ion LXT akkuval működtethető, BL Sík talajon (0-3 fok): 300 kg - lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg - állófék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Figyelmeztető hangjelzés a környezetében lévő embereknek. Piros LED-es hátsó lámpa - jelzi a gép jelenlétét a sötétben Előlső fényszórók - 10 perc leállás után automatikusan kikapcsolnak. Két vagy négy akkuval használható. 2 soros/2 párhuzamos kapcsolóhoz a hosszabb munkamenység érdekében.

DCU605Z **LXT**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



teherbírás
300 kg



folyadék
szállítására



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max.
távolság
- 7,2 km

DCU605Z: mélytartály felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU605Z: javasolt bruttó ár:

1.999.900 Ft



Jellemzők

DCU605Z Műanyag tartályos felépítmény, mély kialakítással és leeresztővel. Ideális olyan munkákhoz, amelyek nem igényelnek kiöntést. (a tartály nem billenthető). Terhelhetőség: 295 L szilárd anyag vagy 250 L folyadék szállítására alkalmas. Két vagy négy akkuval használható. Nyomógombos menetspeed-változtatás - 3 előremeneti sebesség és egy hátrameneti. Gumikerekek - nincs deformáció és kevesebb a levegőszívargás. Elfordítható zár rögzíti a hátsó kerekek irányát. Elektromos és elektromágneses fékkel felszerelt, kézi karral működtetett mechanikus fék. Lágy indítás a zökkenőmentes indításhoz. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan többlet teljesítményt ad a motornak, hogy terhelés alatt is fenntartsa a kívánt fordulatszámot.

Akkus anyagmozgató tartozékok

DCU603
DCU604
DCU605
típusokhoz



◀ **191B69-8** billencs felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
329 900Ft




◀ **191B67-2** rács felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
179 900Ft



◀ **191B3-6** tartály felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
399 900Ft



◀ **191B63-0** billenőalap
javasolt bruttó ajánlott ár:
279 900Ft

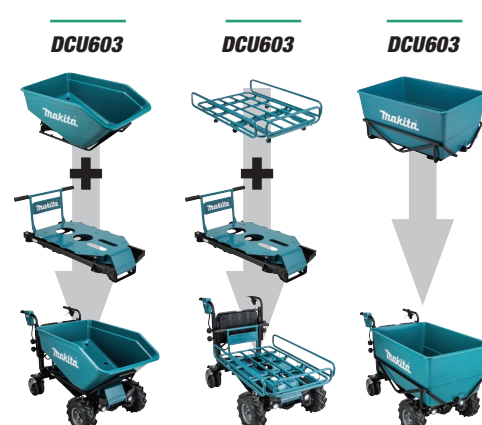

Magasnyomású mosók



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50 ^o C-ig	50 ^o C-ig	40 ^o C-ig	40 ^o C-ig	50 ^o C-ig	50 ^o C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6,5 kg	5,8 kg	12,7 kg	11,0 kg	26,2 kg	28,4 kg

Jellemzők

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • triplex axiáldugattyús szivattyú • automatikus indító és megállító rendszer • vízsűrő védi a szivattyút • tisztítószer adagoló, állítható szórófejjel • otthoni felhasználásra | <ul style="list-style-type: none"> • teleszkópos fül • vízsűrő • termoplasztik tömlő • Total-Stop-System • praktikus kiegészítőtartó • otthoni felhasználásra | <ul style="list-style-type: none"> • nagy teljesítményű 1,800 W-os motor • 420 l/ 50l óra maximális áramlási sebesség • könnyű és kompakt kialakítás • önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is) • ideális motorkefékparkok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához • a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak • könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!) • habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez | <ul style="list-style-type: none"> • beépített rögzíthető tömlődob • vízsűrő • gyors tömlőcsatlakozás • gumirozott kerekek • Total-Stop System • acélerősítésű gumitömlő • axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú • fém szórópisztoly | <ul style="list-style-type: none"> • beépített rögzíthető tömlődob • gyors tömlőcsat. • gumirozott kerekek • Total-Stop-System • fém szórópisztoly • acélerősítésű gumitömlő • kerámia bevonatú dugattyú • indukciós motor |
|--|---|--|--|--|

Ieszállított tartozékok

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (3082280) • tömlő (3082290) • mosószer adagoló (50954) • állítható lándzsa (50955) | <ul style="list-style-type: none"> • tömlő (5 m) (3640630) • szórópisztoly (3320152) • szártoldó (3320130) • állítható szórófej (3640640) • fúvóka (41169) • mosószer tartály (3640090) • tömlőcsatlakozó • vízsűrő (3082130) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (197842-2) • fúvóka (197886-2) • vario szórófej (197876-5) • szórófej (197824-4) • magasnyomású tömlő 10 m (123784-4) • csatlakozó (197935-5) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magasnyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magasnyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725) • dupla mosószer tartály |
|---|---|--|--|--|

javasolt bruttó ár

29 900 Ft

37 900 Ft

134 900 Ft



159 900 Ft

229 900 Ft







259 900 Ft

Magasnyomású mosó tartozékok




pisztolyok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197842-2	HW1200/1300 mosó pisztoly		8 690 Ft
3320152	Pisztoly HW 102/111/112		3 090 Ft
3640920	Pisztoly HW 132		9 690 Ft
40797	Szórópisztoly HW101		7 090 Ft

szórófejek

197824-4	HW1200/1300 mosó szórófej		5 390 Ft
197876-5	HW1200/1300 állítható szórófej		10 390 Ft
3640650	Állítható fej HW 111/11		1 990 Ft
41169	Szennymaró fej HW 102/11		5 290 Ft
40798	Állítható fej szárral HW101		3 690 Ft
197870-7	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		20 090 Ft

csatlakozó adapterek

197867-6	HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		9 390 Ft
197853-7	HW1200/1300 csatlakozó adapter		2 990 Ft
197881-2	HW1200/1300 csatlakozó adapter		1 990 Ft



tömlők/csőtisztítók/ vízfelszívó adapter

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
41167	Csőtisztító 16m HW		51 190 Ft
41179	Tömlő hosszabbító		13 590 Ft
41181	Tömlő 8m HW		37 190 Ft
3640630	Magasnyomású tömlő HW 102		3 890 Ft
197850-3	HW1200/1300 10 m tömlő hosszabbító		20 990 Ft
123784-4	HW1200/1300 10 m tömlő		8 490 Ft
197873-1	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		15 090 Ft

mosókefék

41185	Mosókefe HW		9 690 Ft
197831-7	HW1200/1300 rotációs kefe		6 990 Ft
197828-6	HW1200/1300 tisztító kefe		3 590 Ft
197864-2	HW1200/1300 tisztító fej		8 690 Ft

egyéb tartozékok

3082130	Vízszűrő HW		790 Ft
197886-2	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		8 290 Ft

Akkumulátoros magasnyomású mosó

DHW080ZK



50 L

tartály
kapacitás



hálózati vízre is
csatlakoztatható



30 Bar
55 Bar

üzemi nyomás
(víz tartályból)



5 m

tömlőhossz



34 perc

max. üzemidő
(6,0 Ah* akkuval)



DHW080ZK

akkumulátoros magasnyomású mosó

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akkus	2x 18V LXT
teljesítmény	800 W
max. nyomás	80 Bar (hálózati vízről)
üzemi nyomás	magas fok.: 55 Bar (víz tartályból) alacsony fok.: 33 Bar (víz tartályból)
vízátfolyás	380 L/óra
súly	7,1 - 7,7 kg

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar max. nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- a tárolódobozba egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéshez szükséges vizet
- töltésszignál LED

- akku és töltő nélkül szállítva
- mosó pisztoly (197842-2)
- állítható szórófej (197822-8)
- cyclone szórófej (197824-4)
- felszívó szett (197873-1)
- magasnyomású tömlő 5m (126766-5)
- 3/4" tömlő csatlakozó (197883-8)
- vízsűrítő (3082130)
- fúvókatisztító (197879-9)

239.900Ft

Szivattyúk



PF1010



PF1100



PF1110

Géptípus

teljesítmény	
max. merülési mélység	
max. nyomómagasság	
max. folyadékszállítás	
min. alsó vízszint	
kimenő csatlakozó	
szemcseméret	
bábel	
súly	

1.100 W	1.100 W	1.100 W
5 m	5 m	5 m
10 m	9 m	10 m
14.400 l/h (240 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)	15.000 l/h (250 l/p)
40 mm	25 mm	50 mm
1 1/2" (40 mm)	1" (25 mm)	2" (50 mm)
35 mm	5 mm	35 mm
10 m	10 m	10 m
5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg

jellemzők

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox szivattyúház

leszállított tartozékok

- könyökcsonkcsatlakozó
- csatlakozó szűrítő adapter (609024627)

- csatlakozó adapter (609024651)

- adapter (609024691)
- csöcsatlakozó adapter (609024693)

javasolt bruttó ár

39.900Ft

49.900 Ft

49.900 Ft

Akkumulátoros metszőollók

UP100DZ // UP100DSMJ



könnyen olajozható pengék

irányító panel a gép felső részén



- ki/be kapcsoló gomb
- penge nyitási szögét beállító gomb



UP100DZ // UP100DSMJ

akkumulátoros metszőolló

akku	12V max CXT
teljesítmény	170 W
max. pengenyitás	25 mm
súly	0.89 - 1.1 kg

jellemzők

- 12V max CXT akkumulátoros metszőolló
- az akkumulátor közvetlenül a géphez van csatlakoztatva, ami rendkívül jó irányíthatóságot biztosít
- szénkefeamentes BL motor
- a számszámtest elejére szerelt LED-kijelző, amely lehetővé teszi a gép állapotának ellenőrzését
- 2 vezérlőgomb a gépen. A fő bekapcsológomb és a penge nyitási szögének beállítására szolgáló gomb egymás mellett található
- külső olajnyílás, így a kenőolaj a penge szétszerelése nélkül egyszerűen befecskendezhető
- nyomaték-korlátozó
- XPT technológia - fokozott por- és vízállóság

leszállított tartozékok

UP100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- oldaltáska (162C23-5)
- gépolaj (182470-6)
- élezőkő (1912E4-1)

UP100DSMJ

- 1db BL1041B akku (197406-2)
- töltő DC10SB (197363-4)
- 1db MAKPAC koffer (821550-0)
- oldaltáska (162C23-5)
- gépolaj (182470-6)
- élezőkő (1912E4-1)

javasolt bruttó ár

UP100DZ javasolt bruttó ár:

249.900Ft

UP100DSMJ: javasolt bruttó ár:

299.900Ft

DUP362Z // DUP362PT2



Állítható pengenyitás

A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint

- félig nyitott penge
Ø 25 mm
- teljesen nyitott penge
Ø 33 mm



vezérlődoboz

hátizsák hárm

kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkesebb helyeken való munkákat
- Rendkívül jól illeszkedik a tetehez

vezérlő doboz

Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

DUP362Z // DUP362PT2

akkumulátoros metszőolló

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	54 mm
vágási nyomaték	250 N
súly	0,77 - 0,82 kg

jellemzők

- nagyteljesítményű vágás - akár 71000 ág, 15 mm átmérőig, egy akkumulátor töltéssel
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- megnövelt nyomóerő a kemény ágak egyszerű vágásához
- kétfokozatú pengenyitás beállítása
- különösen éles penge
- kényelmes, állítható nadrágtartó hátizsákkal
- sima vágás, mint a kézi ollóval történő vágáskor
- ergonomikus fogantyú elasztomerrel borítva, ujjvédelemmel
- a vezérlőn lévő LED-ek jelzik az alacsony töltöttséget, a túlterhelést és a túlmelegedést
- az elemek behelyezése egy kényelmes hátizsákba a kiváló manőverezés érdekében zárt terekben

leszállított tartozékok

DUP362Z és DUP362PT2

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó, gyémánt élező, derékszíj
- pisztolytáska (161379-5)
- kábelkötég (661430-6)
- számszám táskák (161377-9)
- nyírókés (197367-6)

DUP362PT2

- DC18RD dupla gyorsító (196933-6)
- 2 db BL1850B 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)

javasolt bruttó ár

DUP362Z javasolt bruttó ár:

499.900Ft

DUP362PT2: javasolt bruttó ár:

609.900Ft

Akkumulátoros és elektromos légseprűk

légseprűk összehasonlítása

	platform	akku	max. fűjőerő	max. levegő sebesség	max. levegő átérésztés	fordulatszám	BL	egyéb sajátosság	súly
UB1103	elektromos			327 km/h	4.1 m ³ /p	0-16,000/p	-	szabályozható fordulatszám	1.9 - 2.2 kg
UB101DZ	CXT	12V Max	1.6 N	162 km/h	2.6 m ³ /p	0 - 15,800/p	-	3 választható sebesség	1.4 - 1.9 kg
DUB185Z	LXT	18V	3.1 N	291 km/h	3.2 m ³ /p	0 - 18,000/p	-	3 választható sebesség	1.6 - 2.1 kg
DUB186Z	LXT	18V	2.5 N	244 km/h	3.2 m ³ /p	0 - 18,000/p	-	3 választható sebesség, hosszú fúvóka	1.6 - 2.1 kg
DUB184Z	LXT	18V	10.9 N	187 km/h	13.0 m ³ /p	0 - 18,000/p	-	választható, retesszel rögzíthető sebesség	2.5 - 3.0 kg
DUB187Z	LXT	18V	4.2 N fűjő mód	230 km/h	6.1 m ³ /p szívó mód 4.2 m ³ /p fűjő mód	9,000-13,500/p	✓	fűjő / szívó üzemmód, 25L-es tartály	3.7 - 4.0 kg
DUB362Z	LXT	2x18V	14.4 N	194 km/h	13.4 m ³ /p	11,400 - 21,500/p	✓	6 választható sebesség	3.5 - 4.2 kg
DUB363ZV	LXT	2x18V	14.4 N	234 km/h	13.4 m ³ /p	0 - 7,850/p	✓	fűjő / szívó üzemmód, 860 W teljesítmény	4.5 - 6.6 kg
UB001CZ	PDC1200/ PDC01		20.0 N boost mód 15.0 N normál mód	252 km/h	17.6 m ³ /p	0 - 24,000/p boost mód 0 - 21,000/p normál mód	✓	kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető	2.6 - 2.9 kg
UB001GZ	XGT	40V max	17.0 N boost mód 12.0 N normál mód	230 km/h	16.0 m ³ /p	0 - 23,000/p boost mód 0 - 20,000/p normál mód	✓	választható, retesszel rögzíthető sebesség	3.1 - 3.9 kg



állítható fordulatszám-szabályozás



UB1103

elektromos légseprű

teljesítmény	600 W
levegő mennyiség	2,6 m ³ /p
zajszint	83 dB(A)

jellemzők

- ergonomikus kialakítás
- kényelmes markolat
- szabályozható fordulatszám
- rögzíthető kapcsoló

leszállított tartozékok


- 220 mm-es fúvócső (123245-4)
- Porzsák (123241-2)

javasolt bruttó ár

31.900Ft



3 sebességi fokozat



UB101DZ

akkumulátoros légseprű



akku	12V max / CXT
levegő mennyiség	2,6 m ³ /p
zajszint	86.3 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- fűjési sebesség 56 m/s
- könnyű súly, remek irányíthatóság
- puha gumirozott markolat

leszállított tartozékok

- 1 db hosszított gumi fúvócső (191 G09-6)
- akku és töltő nélkül szállítva

javasolt bruttó ár

28.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB185Z LXT



levegő sebesség változtatható fűjőerő fokozat fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DUB185Z

akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	3,2 m ³ /p
zajsztint	94 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- megnövelt fűjési sebesség 98m/s
- nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható
- kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 220 mm-es fűvécso (123245-4)

Javasolt bruttó ár

23.900Ft

DUB186Z LXT



levegő sebesség változtatható fűjőerő fokozat fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DUB186Z

akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	3,2 m ³ /p
zajsztint	92,4 dB(A)

jellemzők

- jó fogású gumirozott markolat
- 3 sebességi fokozat
- porzsákkal szívó üzemmódban is használható (cikkszám:123241-2, nem leszállított tartozék)
- reteszeltető kapcsoló

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db hosszú fűvécso (191G09-6)

Javasolt bruttó ár

29.900Ft

DUB184Z LXT



levegő sebesség változtatható fűjőerő fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

reteszeltő kapcsoló a kívánt fűjőerő tartására



DUB184Z

akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	13,0 m ³ /p
zajsztint	93,5 dB(A)

jellemzők

- ideális lehullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- kiváló por és cseppálló borítás
- vállra akasztható

leszállított tartozékok









- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db vállpánt (166094-6)
- 1 db hosszabbító cső (456957-7)
- 1 db lapos fűvófej (456958-5)
- Adapter készlet 80-72 (191B21-6)

Javasolt bruttó ár

59.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB187Z / DUB187T001 **LXT**

			
187 km/h levegő sebesség	változtatható fújóerő	13.500/p fordulatszám-szabályozás	14 perc max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)
			
2 fokozat	3,3 kPa szívás erősség	fújó- szívó funkció	25 L tartálymérték

nagyméretű szívócső

változtatható seb. szabályozás ravaszon keresztül



Szívó / Fújó
Egyszerű működetésű kar Szívó / fújó üzemmód kiválasztása

hatékony aprítás

előtte utána

DUB187Z / DUB187T001

akkumulátoros légseprű-lombszívó

akku	18V LXT
fordulatszám	9,000-13,500 /p
levegő mennyiség	6,1 m³/p (szívás)
levegő mennyiség	4,2 m³/p (fújás)
max. fújóerő	4.2 N
zajszint	81,8 dB(A)

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- kiváló irányíthatóság
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- a sebességtartó kar lehetővé teszi a kívánt teljesítményszinten való rögzítést
- szívó módban a ventilátorra erősített fém aprítólapát segíti a levelek aprítását, mulcsozását
- egyfunkciós kar a fúvó/szívó üzemmód kiválasztásához
- 25 literes porzsák nagy beömlőnyílással
- Két görgő, a szívócső könnyű tolasához
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás a mostoha körülmények közötti munkavégzésre

leszállított tartozékok


- DUB187Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
 - 1 db heveder (GB00000038)
- DUB187T001**
- 1 db akku BL1850B 5,0Ah (632F15-1)
 - 1 db töltő DC18WC LXT (1910G0-1)
 - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
 - 1 db heveder (GB00000038)

javasolt bruttó ár

DUB187Z: javasolt bruttó ár:
99.900Ft

DUB187T001: javasolt bruttó ár:
149.900Ft

DUB362Z / DUB362PT4X **18V + 18V → 36V**

				
194 km/h levegő sebesség	változtatható fújóerő	6 fokozat	0 - 21.500/p fordulatszám-szabályozás	28 perc max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



6 fokozatban változtatható fújási sebesség

teleszkóposan állítható fújócső



kialakításnak köszönhetően falra is akasztható

DUB362Z / DUB362PT4X

akkumulátoros légseprű

akku	2x 18V LXT
levegő mennyiség	13,4m³/p
zajszint	93,5 dB(A)

jellemzők

- 6 sebességi fokozat
- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- erőteljes szénkefe mentes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivétel

leszállított tartozékok

- DUB362Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállpánt (166094-6)
 - fúvócső (183R02-0)
 - fúvócső hosszabbító (197888-8)
 - lapos fúvócső (197889-6)
- DUB362PT4X**
- DC18RD dupla-gyorstöltő (196933-6)
 - 4 db BL1850B 5,0Ah (632F15-1)
 - hordtáska (831253-8)
 - fúvócső (183R02-0)
 - fúvócső hosszabbító (197888-8)
 - lapos fúvócső (197889-6)

javasolt bruttó ár

DUB362Z: javasolt bruttó ár:
109.900Ft

DUB362PT4X: javasolt bruttó ár:
279.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB363ZV / DUB363PT2V  **36V**



234 km/h
levegő
sebesség



változtatható
fújóerő



7.850/p
fordulatszám-
szabályozás



30 - 75 perc
max. üzemidő
(6,0 Ah* akkuval)



2
fokozat



3,2 kPa
szívás
erősség



fújó- szívó
funkció



50 L
tartálméret

lombszívásra átalakított
felépítés

lombfújásra átalakított
felépítés

fújó- szívó
üzemmódra
könnyen
átszerelhető

változtatható seb. szabályozás
ravaszon keresztül,
plusz sebességtartó
automatika

DUB363ZVZ / DUB363PT2V

akkumulátoros légseprű-lombszívó

akku 2x18V LXT

fordulatszám 0-7.850 /p

levegő mennyiség 13,4 m³/p

max. fújóerő 14,4 N

zajsztínt 94,9 dB(A)

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajsztíntje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

leszállított tartozékok

DUB363ZV

- akku és töltő nélkül szállítva
- teleszkópos fúvócső (459798-0)
- 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
- hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

DUB363PT2V

- 2 db akku 18V 5,0Ah (BL1850B)
- 1 db akkumulátor töltő (DC18RD)
- teleszkópos fúvócső (459798-0)
- 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
- hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

javasolt bruttó ár

DUB363ZV javasolt bruttó ár:

134.900Ft

DUB363PT2V: javasolt bruttó ár:

244.900Ft

rendelhető gyűjtőzsák

191E19-1 DUB363ZV gyűjtőzsák készlet

24 900 Ft



Akkumulátoros légseprűk

UB001GZ **XGT**



234 km/h **0 - 20.000/p** **15 perc**

levegő változtatható fordulatszám- max. üzemidő
sebesség fűjőerő szabályozás (5,0 Ah* akkuval)



BE /KI kapcsoló gomb



változtatható sebesség szabályozás
ravaszon keresztül,
plusz sebességtartó automatika



UB001GZ

akkumulátoros légseprű

akku	40V Max XGT
fordulatszám (1.)	0 - 20.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 23.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 13,5 / 16 m³/p
fűjőerő	0 - 12 N
zajszint	94,1 dB(A)
súly	3.1 - 3.9 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős 17N maximális fűjőerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fűjőerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fűjőerő
- kompakt és kis súlyának köszönhetően egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsonyabb karbantartási költség
- azonnali indítás

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder, hordozósíj (191L94-9)
- 1 db műanyag fúvócső (412758-3)

javasolt bruttó ár

114.900Ft

UB001CZ



273 km/h **0 - 21.000/p** **20 N**

levegő változtatható fordulatszám- max.
sebesség fűjőerő szabályozás teljesítmény

FONTOS!

A lombfújó kizárólag
PDC1200 és PDC01
akkupakk használatával
üzemeltethető
(nem leszállított
tartozék)!



UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PDC01
fordulatszám (1.)	0 - 21.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 24.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 15 / 17,6 m³/p
fűjőerő	0 - 15 N (BOOST) 20 N
zajszint	91,4 dB(A)
súly	2.6 kg

jellemzők

- erőteljes 20N maximális fűjőerő
- BOOST mód = elérhető maximális fűjőerő
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé (Az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- munkaidő:
normal fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 28 perc
boost fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 17 perc
normal fok. PD1200 = kb. 90 perc
boost fok. PD1200 = kb. 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva

javasolt bruttó ár

159.900Ft

rendelhető tartozékok



PDC1200A01 LXT XGT 36V Li-Ion 1200 Wh 33,5 Ah akkumulátor hátihevederrel

479 900 Ft

Akkumulátoros permetező

US053Z **CXT** / DUS054Z **LXT**



por és víz elleni védelem



maximális nyomás




állítható fúvókák



tömlőhossz



tartály méret

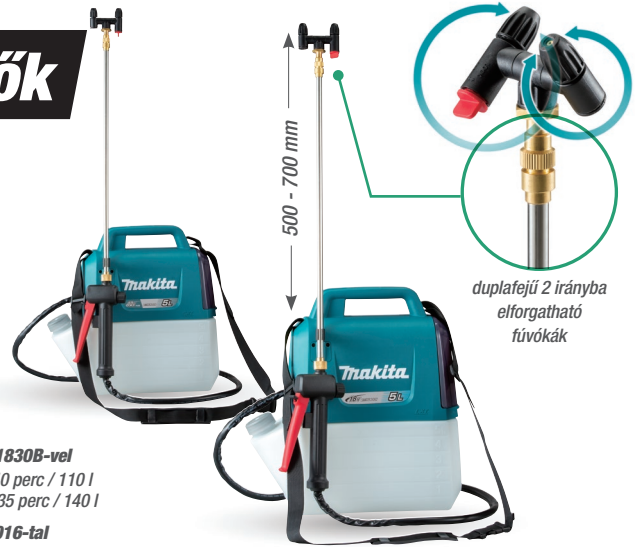

duplefejű 2 irányba elforgatható fúvókák

Munkaidő

DUS054Z BL1830B-vel
porlasztás: 240 perc / 110 l
folyamatos: 235 perc / 140 l

US053Z BL1016-tal
porlasztás: 85 perc / 60 l
folyamatos: 80 perc / 75 l

US053DZ / DUS054Z

akkumulátoros permetező

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akku (US053)	12V Max CXT
akku (DUS054)	18V LXT
tartály mérete	5 L
max. nyomás	0,3 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	2,9 - 3,0 kg

- H alakú duplefejű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétféles permetezés (a kétféjű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)
- teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- kiváló por- és cseppálló borítás
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ivelt 5 literes tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zero károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

US053DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (PR0000128)

DUS054Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállsij (PR0000126)

US053DZ: javasolt bruttó ár:
74.900Ft

DUS054Z: javasolt bruttó ár:
84.900Ft

DUS108Z / DUS158Z **LXT**



por és víz elleni védelem



maximális nyomás



állítható fúvókák



tömlőhossz

kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna



Munkaidő

BL1850B-vel
porlasztás: 335 perc / 110 l
folyamatos: 460 perc / 780 l



kettős kialakítású, állítható fúvókák

DUS108Z / DUS158Z

akkumulátoros permetező

jellemzők

leszállított tartozékok

javasolt bruttó ár

akku	18V LXT
tartály mérete	10 L (DUS108)
tartály mérete	15 L (DUS158)
max. nyomás	0,5 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	12,3 - 13,0 kg

- lapátkapcsoló, egyszerű be- és kikapcsolás
- könnyű akku behelyezés/eltávolítás
- kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna
- dupla fejű fúvóka, két különböző fúvóka alapfelszereltséggel
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény, IP54-es besorolás
- kompakt és könnyű akkus permetező remek irányíthatósággal
- környezetbarát, nincs károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)

DUS108Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett

DUS158Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett

DUS108Z: javasolt bruttó ár:
119.900Ft

DUS158Z: javasolt bruttó ár:
119.900Ft



Akkumulátoros földfúrók



18V → 18V → 36V
DDG460ZX7 ▶



DG001GZ08 / DG001GM108 **XGT** DDG460ZX7 **LXT**

XGT 40V Max / 18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **ADT** **WG** **AFT**

∅
200 mm

fúrás teljesítmény

350
1.400
min⁻¹

fordulatszám



fordulatszám-szabályozás




forgásirány-váltás



tengelykapcsoló limiter



DG001GZ08 ▶

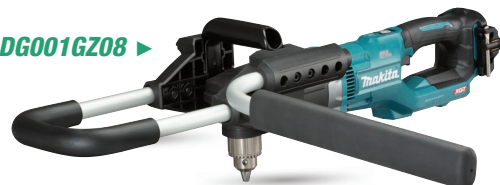

DG001GZ08: csak az alapgép, akku és töltő nélkül szállítva
DG001GM108: 1db akkuval (40 V ma 4.0 AH) és töltővel szállítva
DDG460ZX7: akku és töltő nélkül, de adapterrel szállítva

forgásirányváltó kapcsoló

BE/Ki kapcsoló

DG001GM108 ▶

gumírozott fogantyú a kényelmesebb használhatóság és a jobb irányíthatóság érdekében

2 - 13 mm állíthatóság

sebességkiválasztó kapcsoló

DG001G

40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
max. nyomaték	136/55 N
súly	7,2 - 8,1 kg

DDG460

2x18V LXT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
max. nyomaték	136/48 N
súly	7,3 - 8,2 kg

jellemzők

- nagy teljesítményű akkus földfúró
- a talajban végzett fúrást a földfúró elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szarát könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz

DG001GZ08
javasolt bruttó ár
254.900 Ft

DG001GM108
javasolt bruttó ár
364.900 Ft

DDG460ZX7+327685-0
javasolt bruttó ár
254.900 Ft



Akkumulátoros földfúró tartozékok

földfúrószárak

E-07294	DDG földfúrószár 100x800 mm	38 790 Ft
E-07303	DDG földfúrószár 150x800 mm	45 490 Ft
E-07319	DDG földfúrószár 200x800 mm	53 890 Ft
P-49155	BBA földfúrószár 80x800 mm	39 290 Ft
P-49161	BBA földfúrószár 100x800 mm	40 490 Ft
P-49177	BBA földfúrószár 120x800 mm	41 590 Ft
P-49183	BBA földfúrószár 150x800 mm	42 790 Ft
P-49199	BBA földfúrószár 180x800 mm	43 890 Ft
P-49208	BBA földfúrószár 200x800 mm	45 090 Ft

A fúrószárnak két spirális hornya van, mely stabilabb és gyorsabb fúrást tesz lehetővé.



különböző pengeforma (lapos és éles) a különböző típusú talajokhoz



hosszabbító rúd, csapszeg

E-07325	DDG hosszabbító rúd 540 mm	12 390 Ft
E-07331	csapszeg DDG földfúróhoz	1 290 Ft

hosszabbító rúd



csapszeg



vágóélek

BB600470	BBA földfúrószár vágóél 80 mm	5 490 Ft
BB600150	BBA földfúrószár vágóél 100 mm	5 890 Ft
BB600450	BBA földfúrószár vágóél 120 mm	5 990 Ft
BB600170	BBA földfúrószár vágóél 150 mm	6 090 Ft
BB600460	BBA földfúrószár vágóél 180 mm	6 290 Ft
BB600180	BBA földfúrószár vágóél 200 mm	6 390 Ft

fúróhegy, hosszabbító rúd

BB750750	BBA fúróhegy	6 890 Ft
P-49214	BBA hosszabbító rúd	21 990 Ft

hosszabbító rúd





40V | 80V max



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON



www.makita.hu



2023 H2 Féléves ajánlat

Az ajánlat érvényes: 2023.07.01-től 2023.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.

LD00NS4GZ TD003GZ
Akku csavarhúzó
210 Nm

Az Ön Munkája Munkaeszközei

- Kiváló jellemzők: nagy fordulatszám, nagy erő.
- Törzsi csatlakozás: 27% Alu-kerámium.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.

Az ajánlat érvényes: 2023.07.01-től 2023.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.

2023 T2 Tartozék ajánlat

Az ajánlat érvényes: 2023.07.01-től 2023.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.

Az Ön Munkája Munkaeszközei

- Kiváló jellemzők: nagy ellenállás, nagy erő.
- Törzsi csatlakozás: 27% Alu-kerámium.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.
- Akkumulátor: nagy kapacitású, új generációs akkumulátor.

Az ajánlat érvényes: 2023.07.01-től 2023.12.31-ig, vagy a készlet erejéig.



A QR KÓD MEGNYITÁSÁVAL TÖBBI KIADVÁNYUNKAT IS MEGTEKINTHETI!