

DBD6 Polisztirol vágó gép

Használati útmutató



Olvassa el figyelmesen az utasításokat, mielőtt használni kezdené a vágógépet. Kérjük tartsa be a kézikönyvben leírtakat, annak érdekében, hogy ne következhesen be személyi sérülés vagy a gépben bármilyen jellegű károsodás. Az eszköz egyaránt alkalmas bel-, illetve kültéri felhasználásra, azonban beltérben való alkalmazás esetén biztosítani kell a helyiség megfelelő szellőzését. Ne érintse meg a fűtőelemet míg az működésben van.


Bevezetés

Ez az eszköz egy professzionális izzószálas habvágó, szigetelő lemezekhez.

A kioldó gombnak köszönhetően az egész blokk néhány másodperc alatt használatra kész.

Anyagfelhasználási javaslat

A polisztirol (EPS) vagy az extrudált polisztirol(XPS) könnyen vágható a géppel a vágási eljárás során.

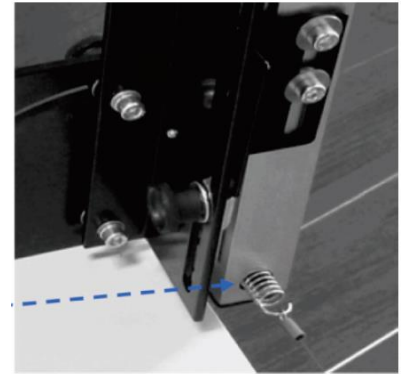

Üzembehelyezés



MEGJEGYZÉS: Mindig húzza ki a tápkábelt mielőtt telepítené az eszközt vagy távolítsa el a vezetéket.

Minden esetben hagyjunk elég időt arra, hogy a vezetékek lehűlhessenek.


A szál egyik végét csatlakoztassa az első rugónál lévő kampóba ezzel egy időben pedig húzza a szál másik végét a második rugóhoz, majd csatlakoztassa azt.

Figyelmeztetés

A fűtőszál gombjára gyakorolt túlzott nyomás a transzformátor károsodásához vezethet. Kizárólag akkora erőt használjon, amekkora a vágás elvégzéséhez szükséges. A fűtőszálnak izzania kell ahhoz, hogy habot lehessen vele vágni.

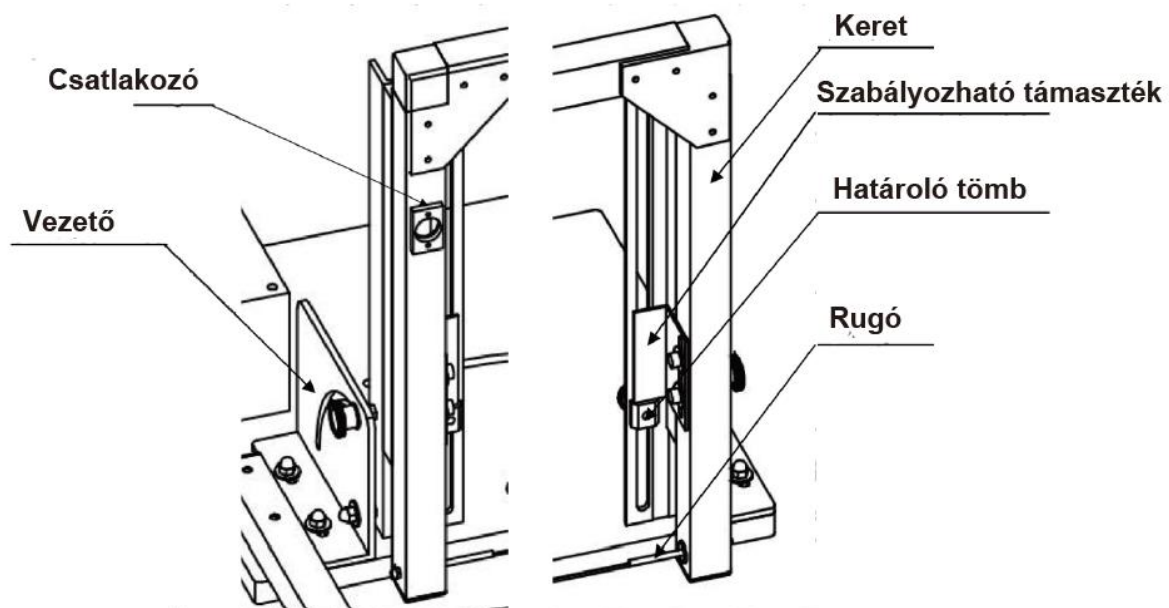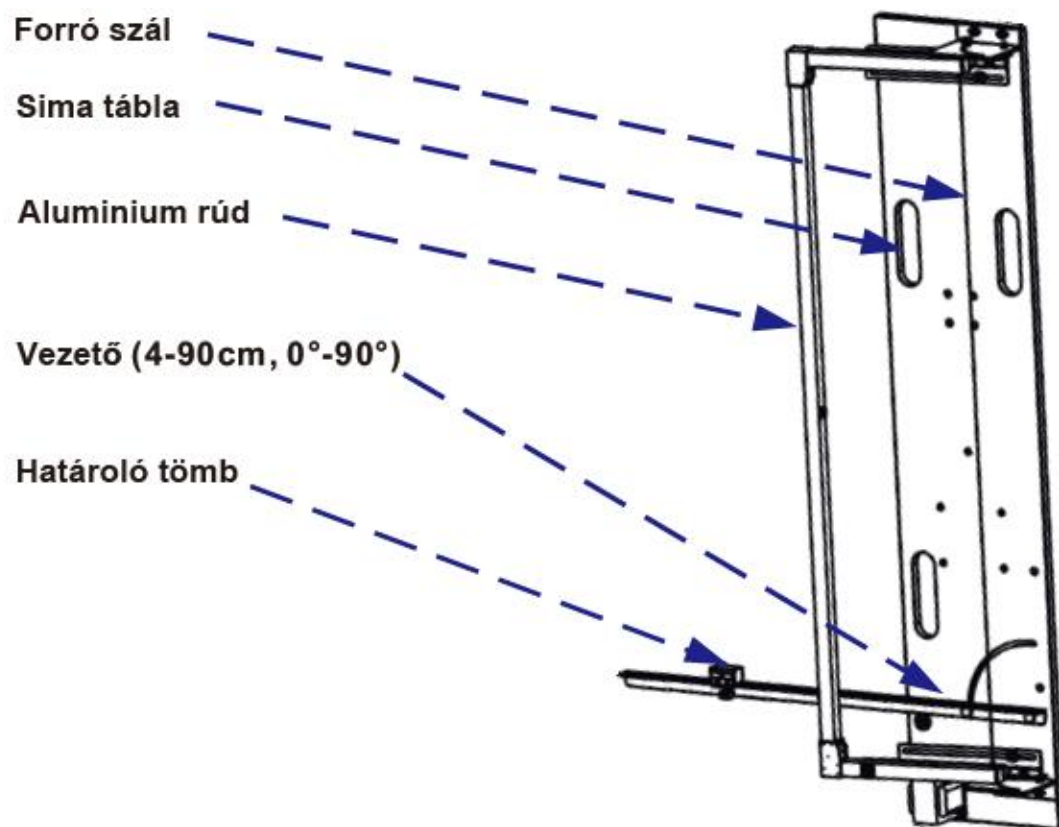

Alkalmazható a következő formákhoz:

Téglalap		1. Állítsa a függőleges fokozatot 0 °-ra. 2. Állítsa a vezetőt 0 °-ra. 3. Végezze el a vágást, ügyelve a mélység megfelelő megválasztására.
Négyszögek		1. Állítsa a függőleges fokozatot 0 °-ra. 2. Állítsa be a vezetőt a kívánt vágási alakzatnak megfelelően. 3. Végezze el a vágást, ügyelve a mélységre.
Ferde vágás		1. Állítsa be a függőleges fokot a kívánt vágási egység szerint. 2. Állítsa a vezetőt 0 °-ra. 3. Végezze el a vágást, ügyelve a mélységre.
Lépcső		1. Állítsa a függőleges fokozatot 0 °-ra. 2. Állítsa a vezetőt 0°-ra. 3. Tegye a táblát a vezetőre. 4. Állítsa a határoló tömböt a kívánt vastagság elérése szerint. 5. Vágjon függőlegesen, majd mozgassa a táblát a vízszintes vágás felé.
Marás		1. Állítsa a függőleges fokozatot 0 °-ra. 2. Állítsa a vezetőt 0°-ra. 3. Tegye a táblát a sínre. 4. Állítsa a határolótömböt a kívánt vastagság elérése szerint. 5. Vágjon függőlegesen, majd mozgassa a táblát a vízszintes vágás felé a horony hosszának megfelelően. 6. Emelje ki a forró szálát függőlegesen.

Műszaki jellemzők:

Max. vágási hosszúság	1370mm
Max. vágási vastagság	300mm
Vezető	1000mm;0-90°
Súly	15kg
Méret	1650mmX400mmX150mm
Transzformátor	220V-240V,50Hz,200W
Tápkábel hossza	2.0M(transzformátortól a tápegységig); 1M(transzformátortól a keretben lévő csatlakozóig)
Működési villanó	15s bekapcsolva /45s kikapcsolva

Munkakörnyezet:

- Ne tegye ki a terméket esőnek.
- Ne használja az eszközt nyirkosan vagy vizesen.
- A munkaterület, ahol dolgozik, mindig legyen jól megvilágított.
- Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadék vagy gáz jelenlétében.

Tartsa távol illetéktelen személyektől

- Ne hagyja, hogy a kezelőn kívül más személyek, különösen gyermekek, nem hozzá értők, kezeljék az eszközt, valamint, hogy hozzáérjenek annak kábeléhez.
- Abban az esetben, ha a készülék nincs használatban, tartsa azt száraz, gyermekektől elzárt helyen.
- Ne okozzon kárt a kábelben.
- Ne rántsa ki a kábelt a helyéről annak lecsatlakoztatásakor.

Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól

- Az eszköz ne legyen használat alatt és legyen eltávolítva az áramforrásból, mielőtt a forró szálát cserélni kívánná.
- Csak is az eredetivel megegyező izzószálát használjon, így kisebb a gép károsodásának kockázata.
- Kérjük, hogy az eszköz javítását hozzáértő személyre bízza.

A transzformátor telepítése



Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: polisztirol vágó gép.

Típusa: DBD6

A termék megfelel a következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak:

EN 55014-1;

EN 55014-2;

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

CE ellenőrző szám: 140900037SHA-V1