



## TECHNIKAI ADATLAP

### Gorilla Contact Adhesive – univerzális kontakt ragasztó

A Gorilla Contact Adhesive egy rendkívül erős, rugalmas és átlátszóra száradó kontakt ragasztó. Azonnali, tartós kötést biztosít különféle anyagok között, és víz-, ütés- és hőálló kapcsolatot hoz létre. Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

#### Technikai adatok:

Folyékony állagú, egykomponensű

#### Kiszerezés:

20 g: tubus

75 g: tubus

250g: doboz (TIN)

#### Kompatibilis anyagok:

✓ Kiválóan ragasztja:

- Bőr, gumi, fa, fém, kő, tégl
- Számos műanyag és kompozit anyag
- Laminált felületek, textíliák
- Ideális javításokhoz és barkácsoláshoz

⚠ Nem alkalmas:

- Szilikon, teflon (PTFE)
- Nagy rést kitöltő alkalmazásokra

#### Alkalmazási lépések:

1. A ragasztandó felületeket alaposan tisztítsa meg.
2. Vigyen fel vékony réteget mindkét felületre.
3. Hagyja szikkadni kb. 1–2 percig.
4. Erősen nyomja össze a felületeket.
5. A végső szilárdság kb. 24 óra elteltével érhető el.



Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798




### Főbb Jellemzők:

- Halmazállapot: viszkózus folyadék
- Szín: átlátszó
- Szag: jellegzetes oldószeres
- Sűrűség: kb. 0,9 g/cm<sup>3</sup>
- Kötési idő: 10–60 másodperc (kezdeti tapadás)
- Teljes kötési idő: kb. 24 óra
- Hőállóság: –30 °C – +80 °C
- Vízállóság: teljes kötés után
- VOC-tartalom: megfelel az EU 2004/42/EK VOC előírásainak

**Tárolás:** Száraz, hűvös helyen (ideális: +5 °C – +15 °C)

**Lejáratási idő:** 24 hónap bontatlan állapotban

**Csomagolás:** Tubus vagy kenhető kivitel (kiszerezéstől függően)

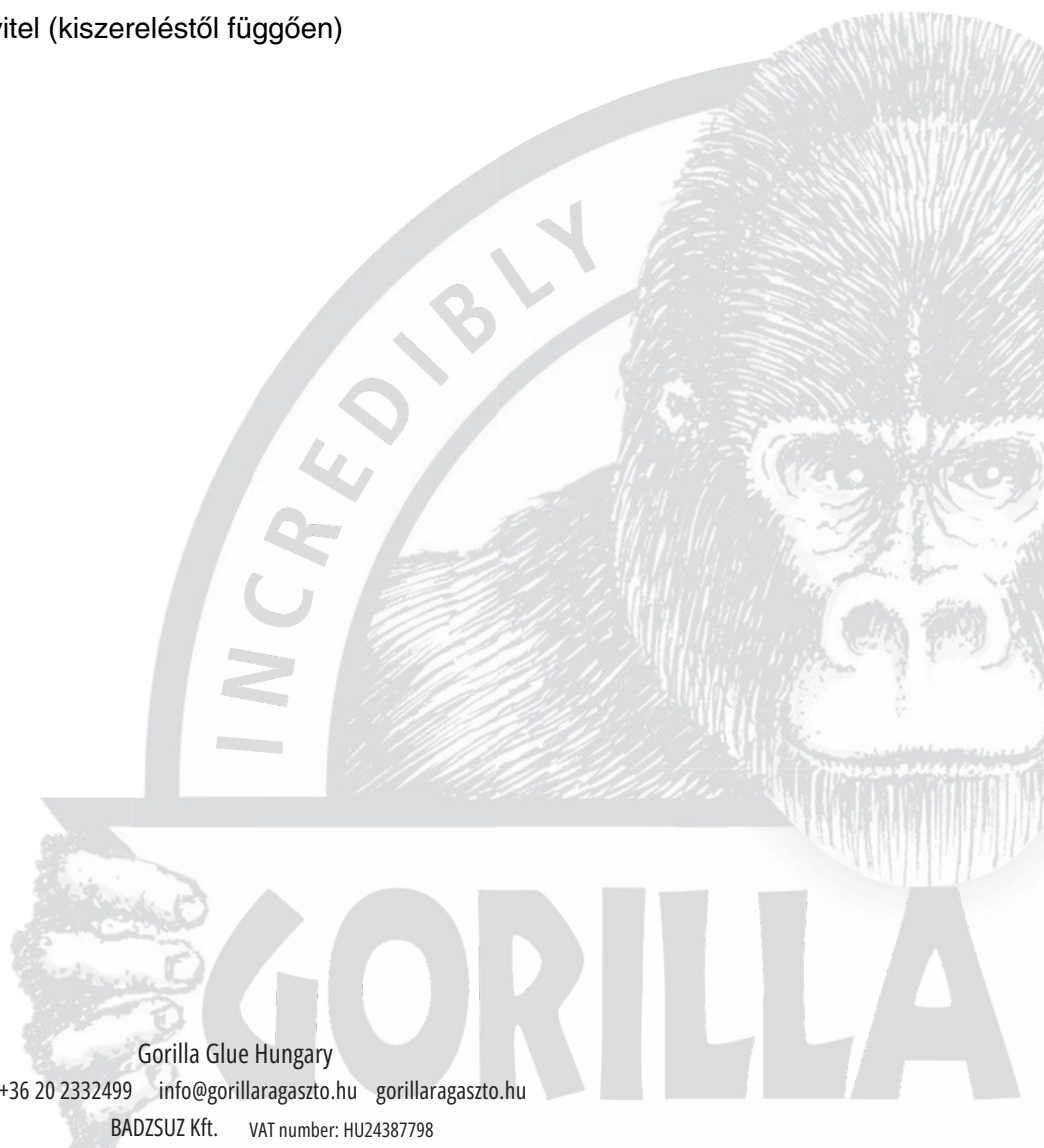

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragaszto.hu gorillaragaszto.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798