

MASTER[®]
PORTABLE HEATERS

CF 75 SPARK 

Földgáz (v. LPG) üzemű fűtőberendezés



Ideális állattartó telepek fűtésére



MASTER[®]
www.mcsworld.com



CF 75 SPARK

Led kijelző
Tájékoztatót ad
a megfelelő működésről


Kül- és beltérre is
telepíthető

Masszív, jól záródó
oldalajtó

Földgáz vagy LPG
gázégő

Zárt, védett
elektronikus
vezérlőegység

Működési elv

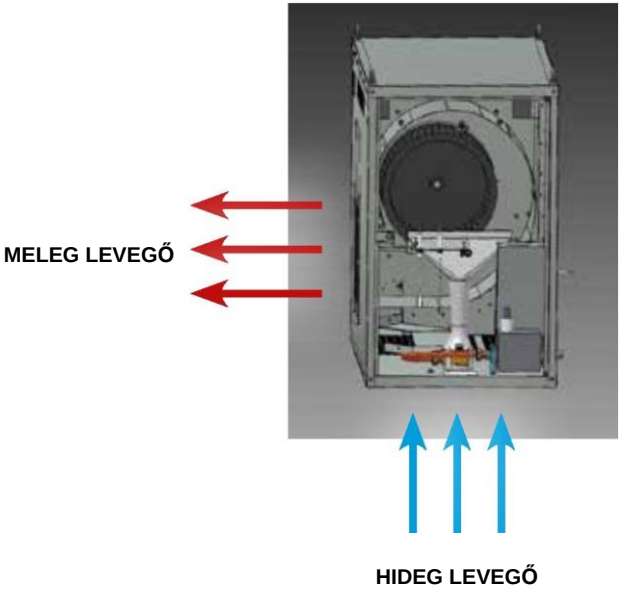


A CF 75 SPARK földgázzal működő fűtőberendezés a gép alján beszívott hideg levegőt egy gázégővel melegíti fel és ezt a meleg levegőt egy centrifugális ventilátor fújja be a fűtendő térbe.

VEZÉRLŐ EGYSÉG

CF 75 SPARK		
Gyújtás módja		szikragyújtás
Fűtőteljesítmény	BtU/h	255.900
	kW	75
	kcal/h	64.500
Légszállítás	m³/h	2.100
Üzemanyag-fogyasztás (LPG)	m³/h	2,3
Üzemanyag-fogyasztás (FÖLDGÁZ)	m³/h	8
Termosztátos szabályozás		rendelhető
Elektromos motor teljesítménye	kW	0,5
Méret (h*sz*m)	mm	825 x 515 x 780
Nettó/bruttó súly	kg	57 / 61
Raklap	db	4
Feszültség	V/Hz	220-240/50

Főbb jellemzők:

- Megbízható elektronikus szikragyújtás
- Masszív, tartós kialakítás
- Földgázzal és LPG-vel is működik (átalakító szettet tartalmaz a csomag)
- Nagy légszállítású centrifugális ventilátor
- LED kijelző
- Túlmelegedést gátló termosztát
- Elektronikus vezérlőegység
- Fűtő vagy szellőztető üzemmód
- Utószellőztetés

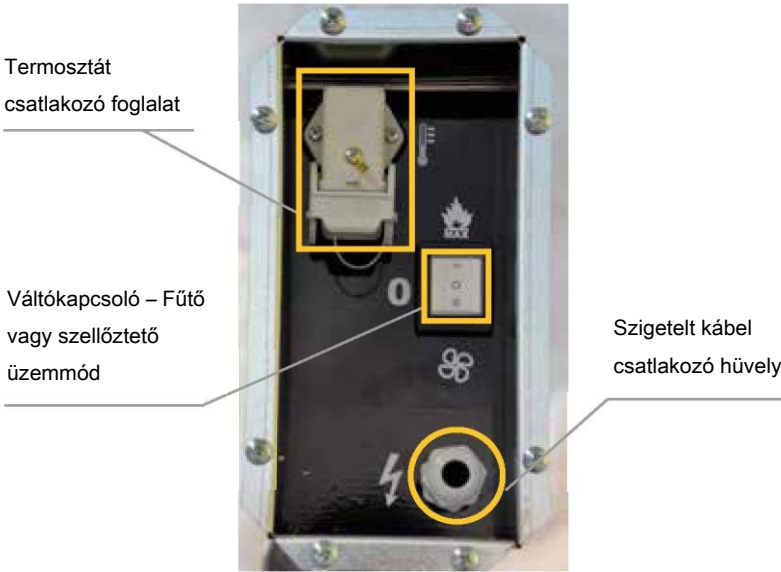

Szállított tartozékok



4 db szemescsavar



1 db légkivezető elem,
kivezetés két oldalra (jobb és bal)




Átalakító készlet, LPG-ről Földgázra

RENDELHETŐ TARTOZÉKOK



Függesztő láncok
belső felszereléshez



Fali tartókonozlok
belső felszereléshez



Kültéri légbevezető
csatlakozó szett



TH5 szobatermosztát
kábelrel



Digitális szobatermosztát

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK ÁLLATTENYÉSZTŐ FARMOK



BELTÉRI TELEPÍTÉS



KÜLTÉRI TELEPÍTÉS